

ISEO super

Riva

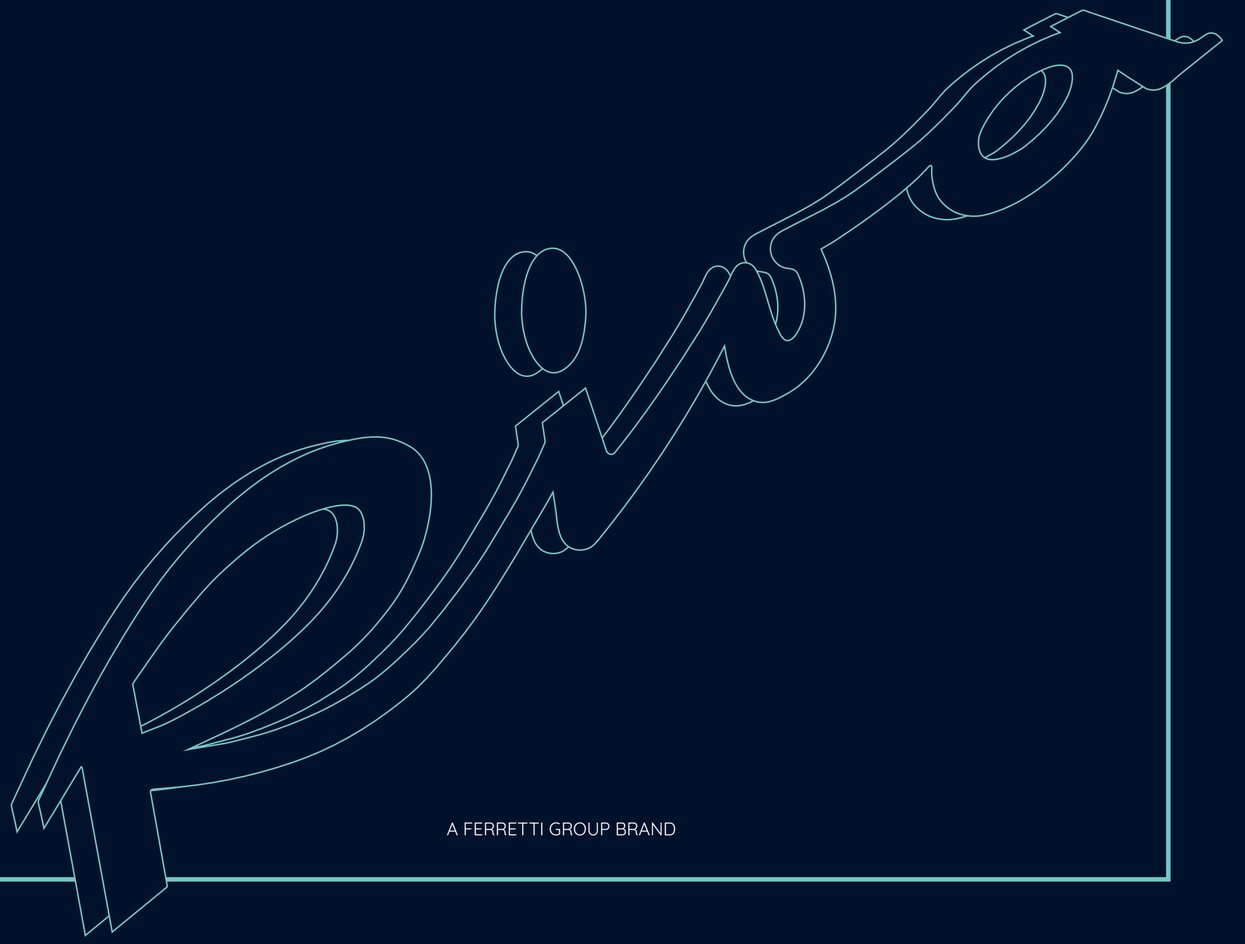


A FERRETTI GROUP BRAND

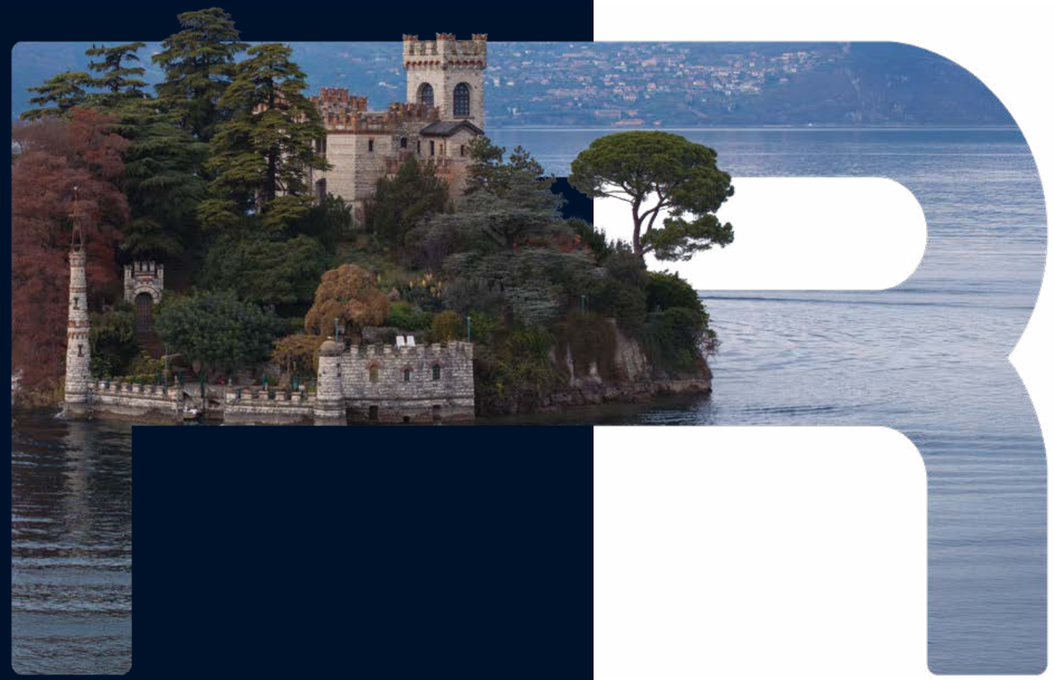

RIVA

A new expression
of elegance

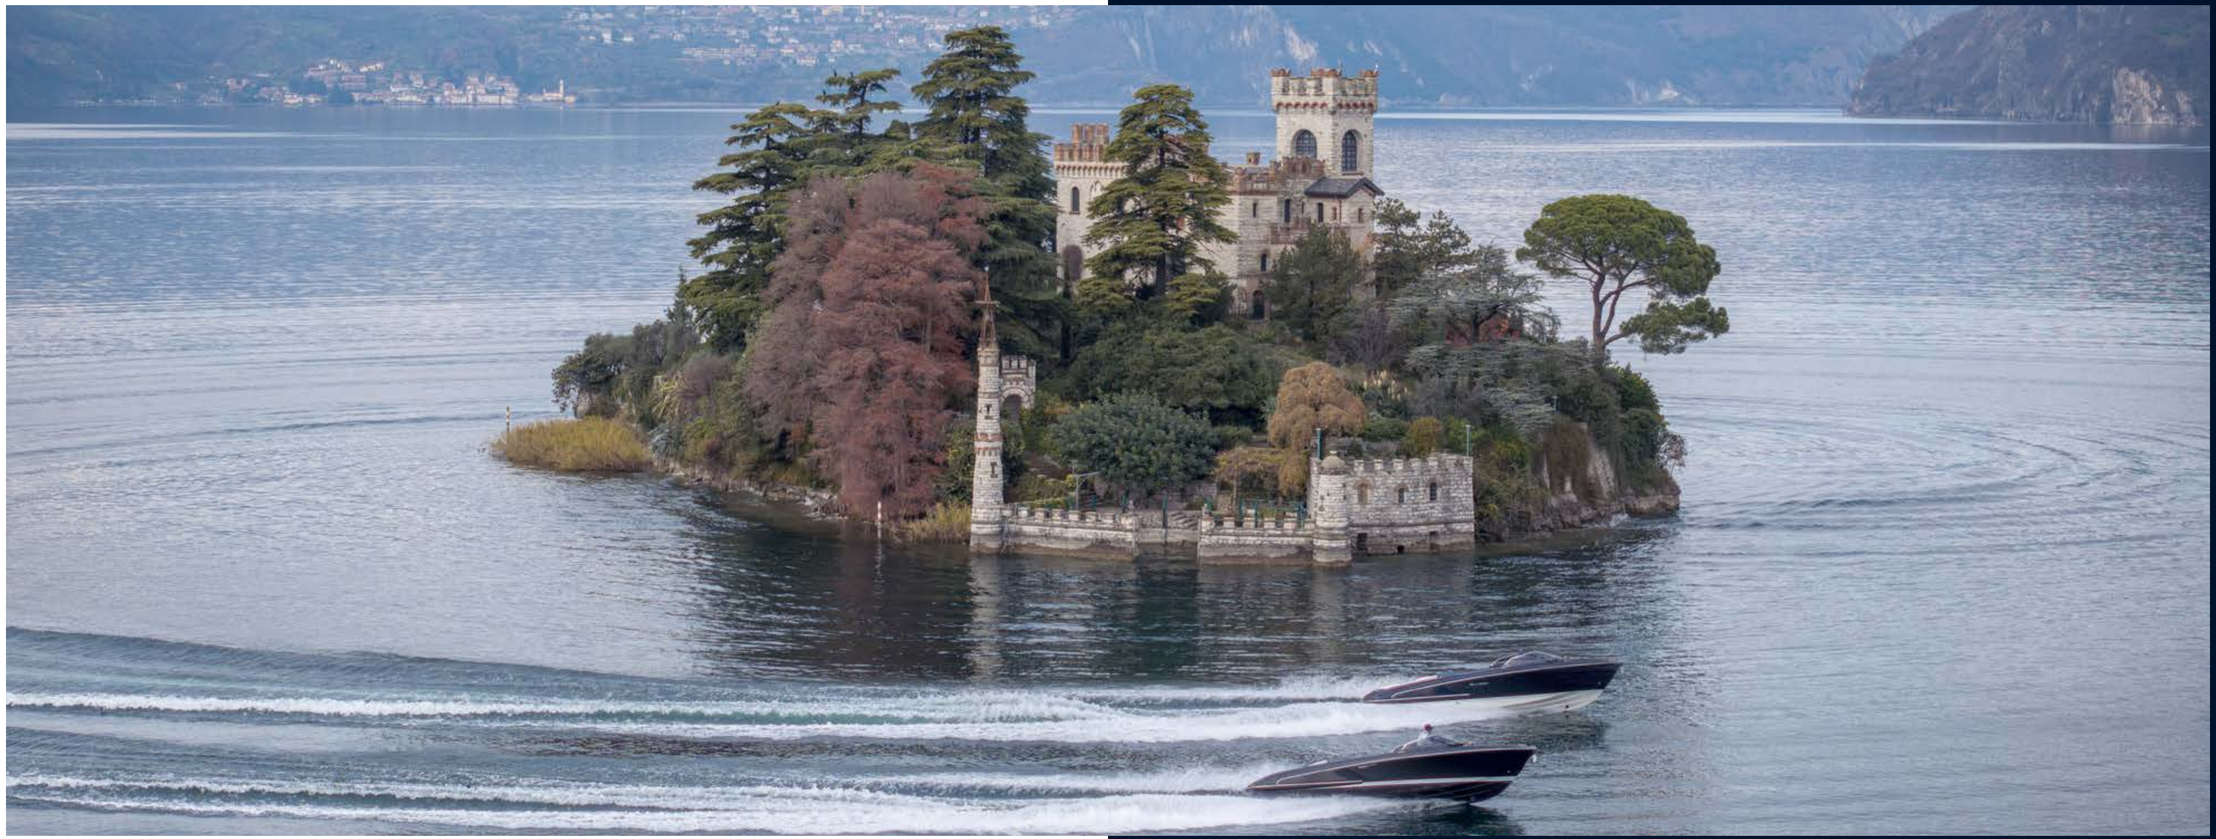




Riva

DESIGNED





TO INSPIRE

THE CRUISING



LEGEND

OPEN-AIR




ELEGANCE










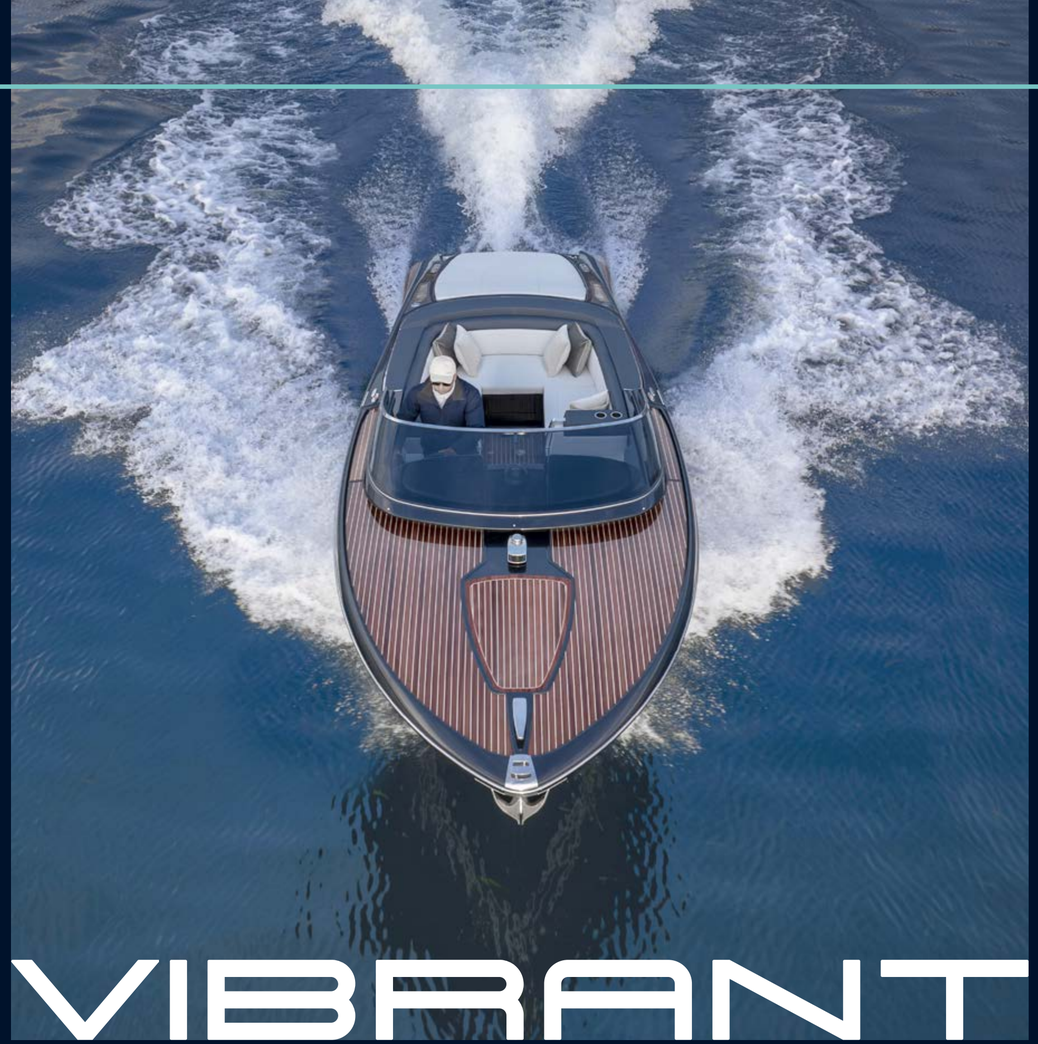

VIBRANT

STYLE



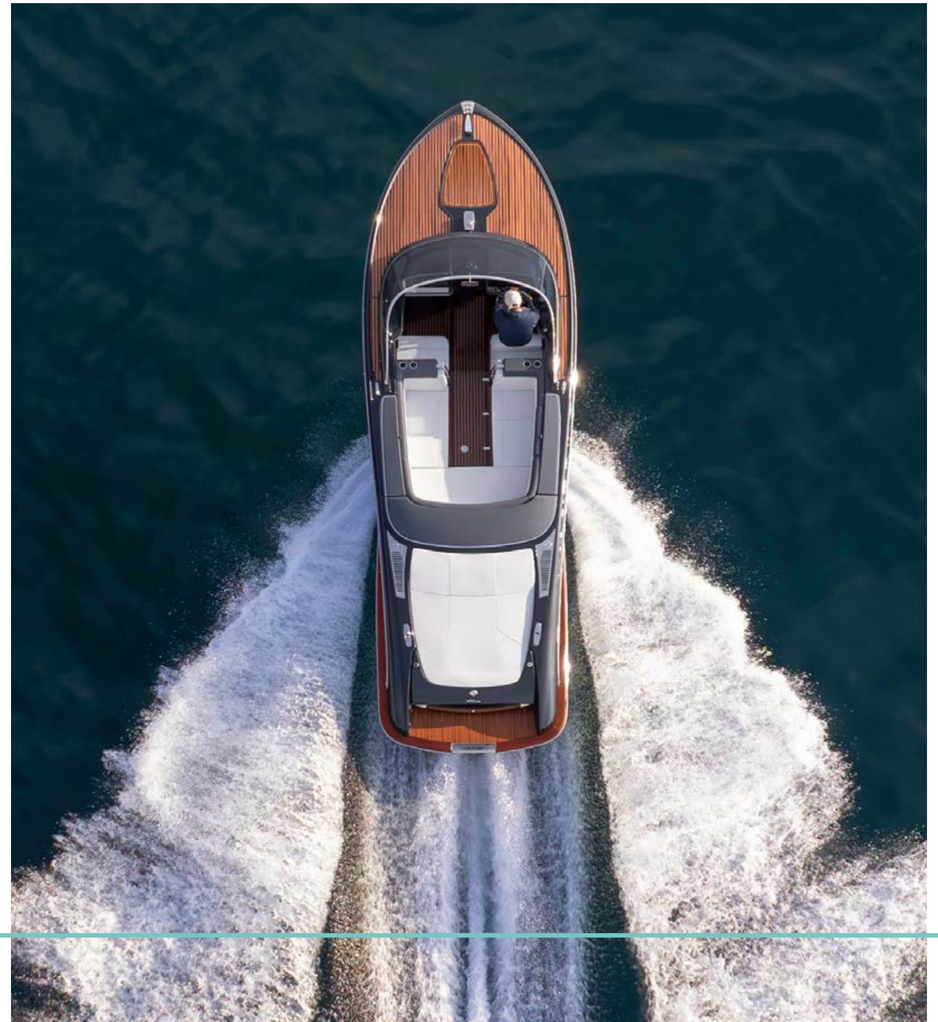




1520 supra

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

技術仕様

Motorizzazione versione con piede poppiero

1 x Volvo Penta D4 – 300A - potenza 300 mhp / 221 kW a 3500 giri/min + piede Aquamatic DP-I duoprop - DIESEL (std)

1 x Volvo Penta V8 – 350 CE - potenza 355 mhp / 261 kW a 5800 giri/min + piede Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)

1 x Volvo Penta V8 – 300 CE - potenza 305 mhp / 224 kW a 5800 giri/min + piede Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA * (opt)
*per Lago di Costanza

		DPH 300	DPS 350	DPS 300*
Velocità	Velocità massima ..... nodi	38	41	38
	Velocità di crociera ..... nodi	33	36	33
Autonomia	Velocità massima ..... m.n.	210	130	140
(miglia nautiche)	Velocità di crociera ..... m.n.	240	160	170
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	8,24 m. - 27 ft. 0 in.		
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	8,21 m. - 26 ft. 11 in.		
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	7,08 m. - 23 ft. 3 in.		
	Larghezza massima	2,49 m. - 8 ft. 2 in.		
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,0 m. - 3 ft. 3 in.		
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	3,1 t. - 6834 lbs.		
	Dislocamento a pieno carico	4,0 t. - 8834 lbs.		
	Numero massimo di persone imbarcabili	6		
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU	B		
	Certificazione moduli	B + C RINA S.p.A.		
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con pattini di sostentamento e deadrise 15°			
	H massima = Altezza max dalla chiglia al parabrezza	1,97 m. - 6 ft. 6 in.		
	P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,03 m. - 0 ft. 1 in.		
	Capacità serbatoio carburante	330 lt. - 87 US gals.		
	Capacità serbatoi acqua	80 lt. - 21 US gals.		
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 2 persone a bordo.	3,42 t. - 7538 lbs.		
	Sovraccaricando la barca di	0,15 t. - 331 lbs.		
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo		

Engines Stern Drive Version

1 x Volvo Penta D4 – 300A - power 300 mhp / 221 kW at 3500 giri/min + stern drive Aquamatic DP-I duoprop - DIESEL (std)

1 x Volvo Penta V8 350 CE - power 355 mhp / 261 kW at 5800 giri/min + stern drive Aquamatic DP-S duoprop - GASOLINE (opt)

1 x Volvo Penta V8 300 CE - power 305 mhp / 224 kW at 5800 giri/min + stern drive Aquamatic DP-S duoprop - GASOLINE * (opt)
*for Lake Costance

		DPH 300	DPS 350	DPS 300*
Speed	Maximum speed ..... knots	38	41	38
	Cruising speed ..... knots	33	36	33
Range	Maximum speed ..... m.n.	210	130	140
(nautical miles)	Cruising speed ..... m.n.	240	160	170
Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666)	8,24 m. - 27 ft. 0 in.		
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)	8,21 m. - 26 ft. 11 in.		
	Lwl = waterline length (boat fully laden)	7,08 m. - 23 ft. 3 in.		
	Maximum beam	2,49 m. - 8 ft. 2 in.		
	Depth under propellers (boat fully laden)	1,0 m. - 3 ft. 3 in.		
	Displacement unladen	3,1 t. - 6834 lbs.		
	Displacement laden	4,0 t. - 8834 lbs.		
	Maximum number of persons on board	6		
	Design category Directive 2013/53/EU	B		
	Certification modules	B + C RINA S.p.A.		
	Hull type: Monohedron hull with spray rails and deadrise 15°			
	H = Overall height from keel to windscreen	1,97 m. - 6 ft. 6 in.		
	P = pulpit	0,03 m. - 0 ft. 1 in.		
	Fuel tank capacity	330 lt. - 87 US gals.		
	Water tanks capacity	80 lt. - 21 US gals.		
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 2 persons on board.	3,42t. - 7538 lbs.		
	Overloading the yacht by	0,15 t. - 331 lbs.		
	Top speed decreases of	1 knot		

Motorización versión con colas

1 * VOLVO PENTA D4 -300A / POTENCIA 300 mhp / 221 kW a 3500 rpm + cola Aquamatic DP-H duoprop - DIESEL (std)

1 * VOLVO PENTA V8 -350CE / POTENCIA 355 mhp / 261 kW a 5800 rpm + cola Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA (opt)

1 * VOLVO PENTA V8 -300CE / POTENCIA 305 mhp / 224 kW a 5800 rpm + cola Aquamatic DP-S duoprop - BENZINA* (opt)
*para el Lago de Constanza

		DPH 300	DPS 350	DPS 300*
Velocidad	Velocidad máxima ..... nudos	38	41	38
	Velocidad de crucero ..... nudos	33	36	33
Autonomía	Velocidad máxima ..... m.n.	210	130	140
(millas náuticas)	Velocidad de crucero ..... m.n.	240	160	170
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666	8,24 m. - 27 ft. 0 in.		
	Lh = Eslora del casco ISO 8666	8,21 m. - 26 ft. 11 in.		
	Lwl = Eslora de flotación (a plena carga)	7,08 m. - 23 ft. 3 in.		
	Manga	2,49 m. - 8 ft. 2 in.		
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)	1,0 m. - 3 ft. 3 in.		
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	3,1 t. - 6834 lbs.		
	Desplazamiento a plena carga	4,0 t. - 8834 lbs.		
	Número máximo de personas a bordo	6		
	Catégoria de Proyecto 2013/53/EU	B		
	Certificación módulos	B + C RINA S.p.A.		
Datos Técnicos	Tipología del casco: monohédrico con ángulo de 15° y carriles de spray			
	H = Altura total desde la quilla hacia el parabrisas	1,97 m. - 6 ft. 6 in.		
	P1 = Pulpito de proa	0,03 m. - 0 ft. 1 in.		
	Capacidad del tanque de combustible	330 lt. - 87 US gals.		
	Capacidad del depósito de agua	80 lt. - 21 US gals.		
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 2 personas a bordo	3,42 t. - 7538 lbs.		
	Sobrecargando la embarcación	0,15 t. - 331 lbs.		
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de	1 nudo		

发动机船艉驱动版本


1 * 沃尔沃遍达 D4 -300A / 功率 300 马力 / 221 千瓦 转速 3500 rpm + 船艉驱动 Aquamatic DP-H 双桨 – 柴油 (标配)

1 * 沃尔沃遍达 V8 -350CE / 功率 355 马力 / 261 千瓦 转速 5800 rpm + 船艉驱动 Aquamatic DP-S 双桨 – 汽油 (选配)


1 * 沃尔沃遍达 V8 -300CE / 功率 305 马力 / 224 千瓦 转速 5800 rpm + 船艉驱动 Aquamatic DP-S 双桨 – 汽油* (选配)
*适用于康斯坦茨湖

		DPH 300	DPS 350	DPS 300*
速度	最高速度 ..... 节	38	41	38
	巡航速度 ..... 节	33	36	33
航程	最高速度 ..... 海里	210	130	140
(海里)	巡航速度 ..... 海里	240	160	170
主要尺寸	Loa = 总长（ISO 8666 标准）	8.24 米 - 27 英尺 0 英寸		
	Lh = 船体长（ISO 8666 标准）	8.21 米 - 26 英尺 11 英寸		
	Lwl = 水线长（满载）	7.08 米 - 23 英尺 3 英寸		
	船宽	2.49 米 - 8 英尺 2 英寸		
	满载不能超过吃水线	1.0 米 - 3 英尺 3 英寸		
	空载排水量	3,1 吨 - 6834 磅		
	满载排水量	4,0 吨 - 8834 磅		
	限载人数	6		
	设计等级 2013/53/EU	B		
	认证标准	B + C RINA S.p.A.		
技术数据	船体类型: 单曲面船体，船底斜度15° ，带防溅条			
	H = 从龙骨到挡风玻璃整体高度	1.97 米 - 6 英尺 6 英寸		
	P1 = 船艏护栏延伸	0.03 米 - 0 英尺 1 英寸		
	油箱容量	330 升 - 87 美加仑		
	水箱容量	80 升 - 21 美加仑		
性能参数	性能根据以下条件估计: 游艇标准排水量，1/3 液体负载，干净船体， 气温25° C，天气情况良好，船载2人。	3.42 吨 - 7538 磅		
	游艇每加载	0.15 吨 - 331 磅		
	最高速度减少	1 节		



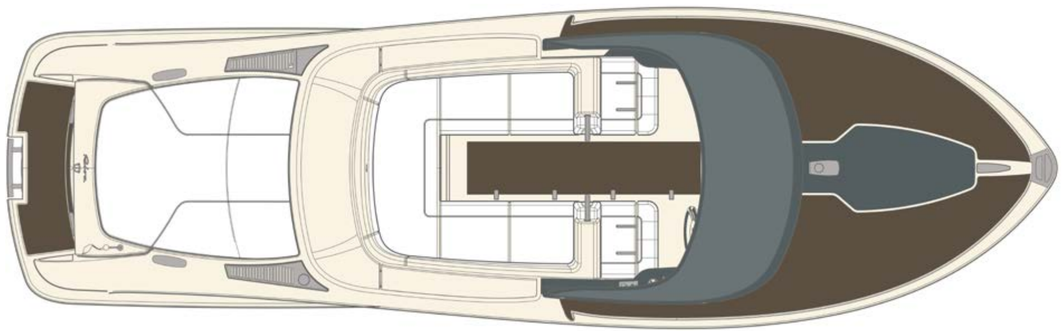

Top view

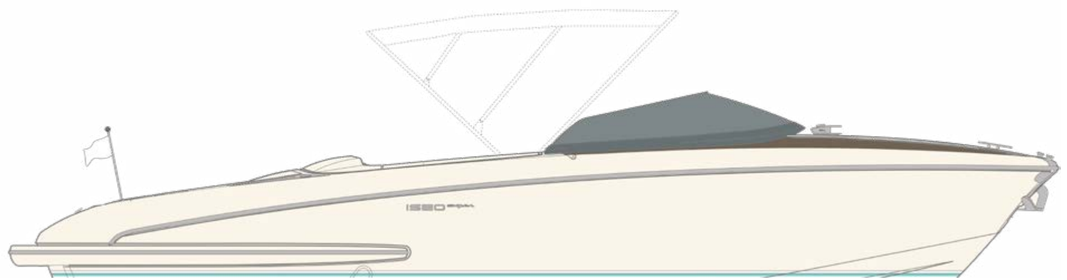

Profile

Even a relaxing cruise

can thrill the senses.

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue does not certify or guarantee any technical or performance data. The designs and graphical reproductions are purely indicative and refer to a standard model. The features of a purchased yacht may vary from any descriptions and technical references herein. All legally binding information will be specified by the seller exclusively in the contract of sale and the dedicated manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
TBWA\Italy

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Maurizio Paradisi

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand