

AQUARIVA *special*

Riva

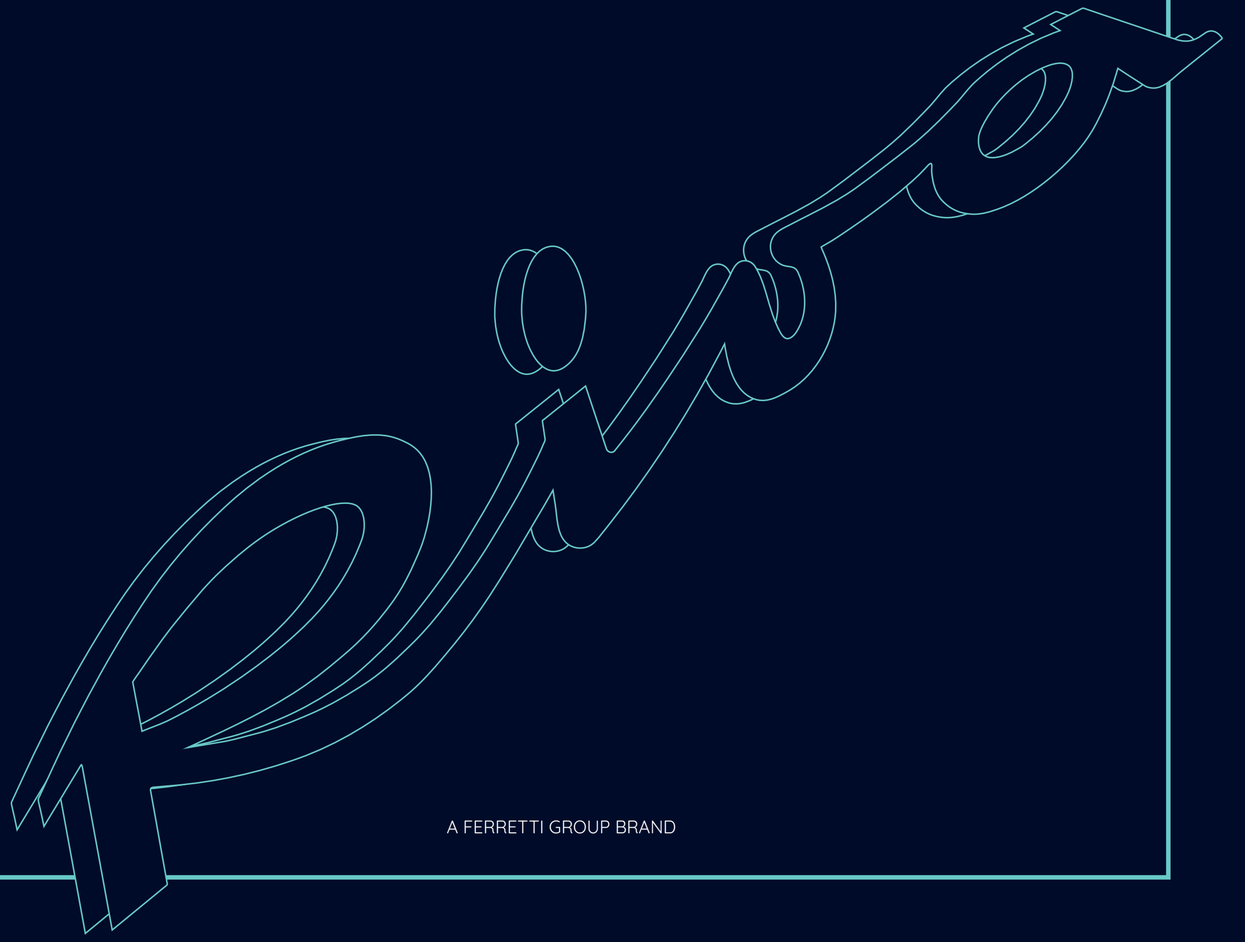


A FERRETTI GROUP BRAND

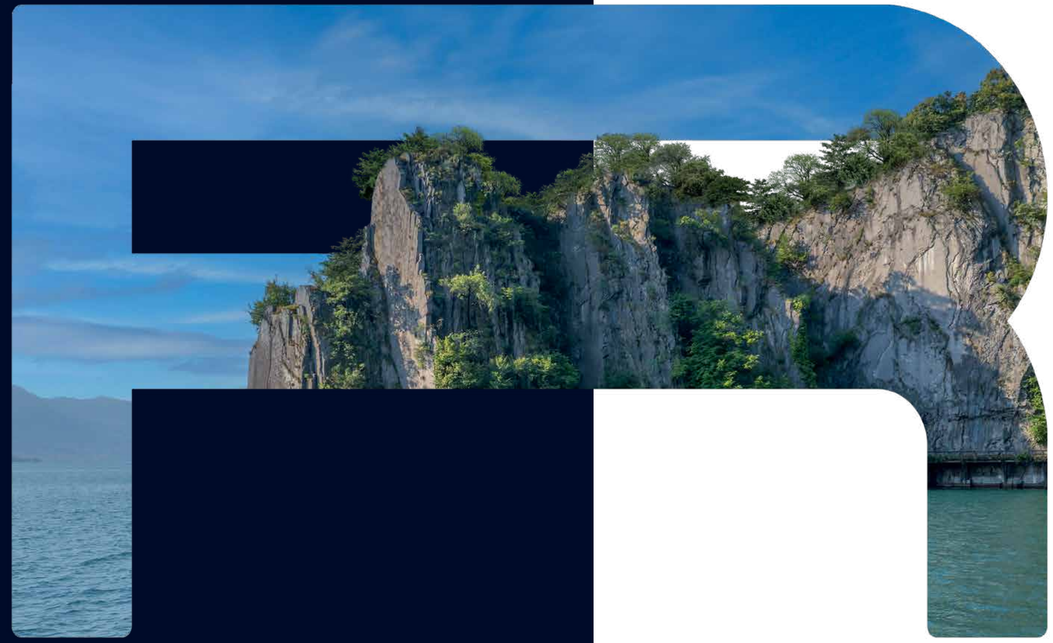

IVA

Presents the new classic,
the new icon.



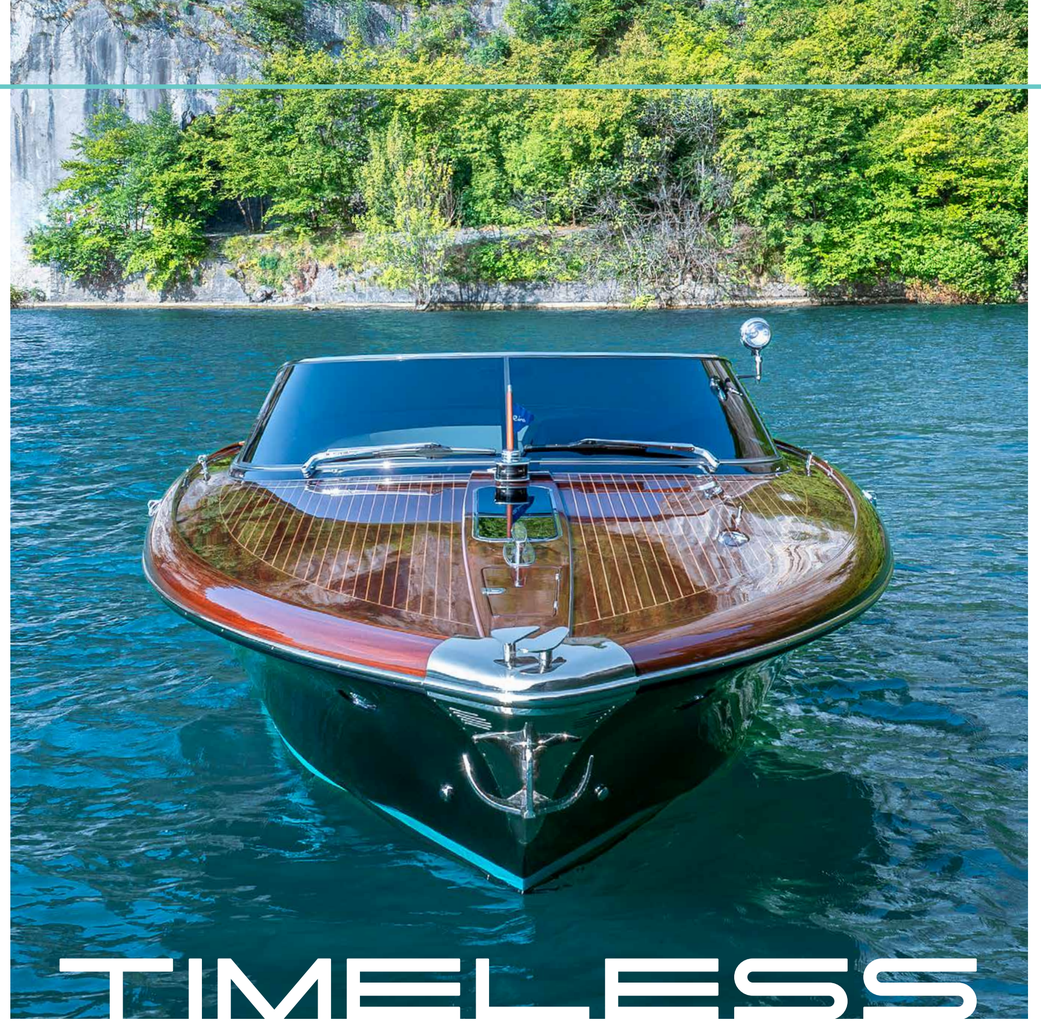

TIMELESS ELEGANCE




Riva





UNFORGETTABLE



BY DESIGN

JOINING



THE SPECIAL



CLUB







TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

技術仕様

Motorizzazione 2 x Yanmar 8LV - 370 - potenza 370 mhp / 272 kW a 3800 giri/min + ZF cambio di velocità 2 marce

			YAN 370
Velocità	Velocità massima	nodi	40,5
	Velocità di crociera	nodi	36
Autonomia	Velocità massima	m.n.	135
(miglia nautiche)	Velocità di crociera	m.n.	155
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666		10,7 m. - 33 ft. 0 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666		9,92 m. - 32 ft. 7 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)		8,40 m. - 27 ft. 7 in.
	Larghezza massima		2,80 m. - 9 ft. 2 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)		0,96 m. - 3 ft. 2 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta		5,20 t. - 11464 lbs.
	Dislocamento a pieno carico		6,70 t. - 14771 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili		8
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU		B
	Certificazione moduli		B + C + A1 (sound emission) RINA S.p.A.
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile, deadrise 16,5°		
	H massima = Altezza max dalla chiglia al parabrezza		2,22 m. - 7 ft. 3 in.
	P = Sporgenza prodiera e poppiera		0,15 m. - 0 ft. 6 in.
	Capacità serbatoio carburante		480 lt. - 127 US gals.
	Capacità serbatoi acqua		130 lt. - 34 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 3 persone a bordo.		5,7 t. - 12517 lbs.
	Sovraccaricando la barca di		0,20 t. - 441 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a		1 nodo


Engines 2 x Yanmar 8LV - 370 - powe 370 mhp / 272 kW at 3800 rpm + ZF 2 shifts gearbox

			YAN 370
Speed	Maximum speed	knots	40,5
	Cruising speed	knots	36
Range	Maximum speed	m.n.	135
(nautical miles)	Cruising speed	m.n.	155
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)		10,7 m. - 33 ft. 0 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)		9,92 m. - 32 ft. 7 in.
	Lwl = waterline length (boat fully laden)		8,40 m. - 27 ft. 7 in.
	Maximum beam		2,80 m. - 9 ft. 2 in.
	Depth under propellers (boat fully laden)		0,96 m. - 3 ft. 2 in.
	Displacement unladen		5,20 t. - 11464 lbs.
	Displacement laden		6,70 t. - 14771 lbs.
	Maximum number of persons on board		8
	Design category Directive 2013/53/EU		B
	Certification modules		B + C + A1 (sound emission) RINA S.p.A.
Technical data	Hull type: Monohedron hull with spray rails and deadrise 15°		
	H = Overall height from keel to windscreen		1,97 m. - 6 ft. 6 in.
	P = pulpit		0,03 m. - 0 ft. 1 in.
	Fuel tank capacity		330 lt. - 87 US gals.
	Water tanks capacity		80 lt. - 21 US gals.
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 3 persons on board.		5,7 t. - 12517 lbs.
	Overloading the yacht by		0,20 t. - 441 lbs.
	Top speed decreases of		1 nodo


Motorización 2 x Yanmar 8LV - 370 - potencia 370 mhp / 272 kW a 3800 rp, + caja de cambio ZF con dos velocidades

			YAN 370
Velocidad	Velocidad máxima	nudos	40,5
	Velocidad de crucero	nudos	36
Autonomía	Velocidad máxima	m.n.	135
(datos indicativos)	Velocidad de crucero	m.n.	155
Dimensiones pricipales	Loa = Eslora total ISO 8666		10,7 m. - 33 ft. 0 in.
	Lh = Eslora del casco ISO 8666		9,92 m. - 32 ft. 7 in.
	Lg = Eslora de flotación (a pleno carga)		8,40 m. - 27 ft. 7 in.
	Ancho máximo		2,80 m. - 9 ft. 2 in.
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)		0,96 m. - 3 ft. 2 in.
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca		5,20 t. - 11464 lbs.
	Desplazamiento a plena carga		6,70 t. - 14771 lbs.
	Número máximo de personas a bordo		8
	Catégoria de Proyecto 2013/53/EU		B
	Certificación módulos		B + C + A1 (emisiones sonoras) RINA S.p.A.
Datos Técnicos	Tipología del casco: Monohedron con ángulo de 16,5° y carriles de spray		
	H = Altura total desde la quilla hacia el parabrisas		2,22 m. - 7 ft. 3 in.
	P = Pulpito de proa		0,15 m. - 0 ft. 6 in.
	Capacidad del tanque de combustibile		480 lt. - 127 US gals.
	Capacidad del depósito de agua		130 lt. - 34 US gals.
Specifiche prestazionali	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, a 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp.25°C, buenas condiciones Meteorológicas y 3 personas a bordo		5,7 t. - 12517 lbs.
	Sobrecargando la embarcación		0,20 t. - 441 lbs.
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de		1 nudo

		YAN 370
发动机	2 * Yanmar 8LV - 370 - POWER 370 马力 / 272 kW at 3800 rpm + ZF 2档变速箱	
速度	最高速度	40,5 节
	巡航速度	36 节
航程	最高速度	135 海里
海里-预计数据	巡航速度	155 海里
主要尺寸	Loa = 总长（ISO 8666 标准）	10,7 米 - 33 英尺 0 英寸
	Lh = 船体长（ISO 8666 标准）	9,92 米 - 33 英尺 7 英寸
	Lwl = 水线长（满载）	8,40 米 - 27 英尺 7 英寸
	船宽	2,80 米 - 9 英尺 2 英寸
	满载不能超过吃水线	0,96 米 - 3 英尺 2 英寸
	空载排水量	5,20 吨 - 11464 磅
	满载排水量	6,70 吨 - 14771 磅
	限载人数	8
	设计等级 2013/53/EU	B
	认证标准	B + C + Aa (声音排放) RINA S.p.A.
技术数据	船体类型: 单曲面船体，船底斜度16.5° ，带防溅条	
	H = 从龙骨到挡风玻璃整体高度	2,22 米 - 7 英尺 3 英寸
	P = 船艏护栏延伸	0,15 米 - 0 英尺 6 英寸
	油箱容量	480 升 - 127 美加仑
	水箱容量	130 升 - 34 美加仑
性能参数	性能根据以下条件估计	5,7 吨 - 12517 磅
	游艇标准排水量，1/3 液体负载，干净船体，气温25° C，天气情况良好， 船载3人	
	游艇每加载	0,20 吨 - 441 磅
	最高速度减少	1 节

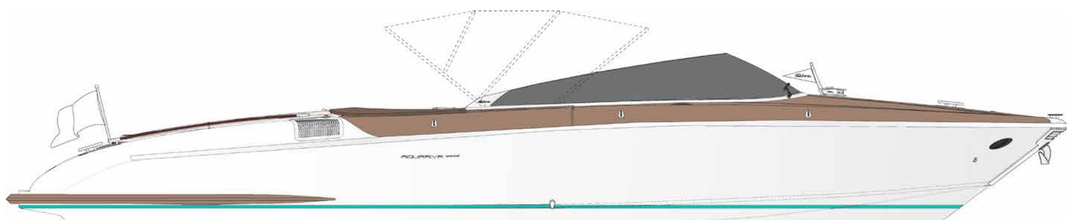

Profile

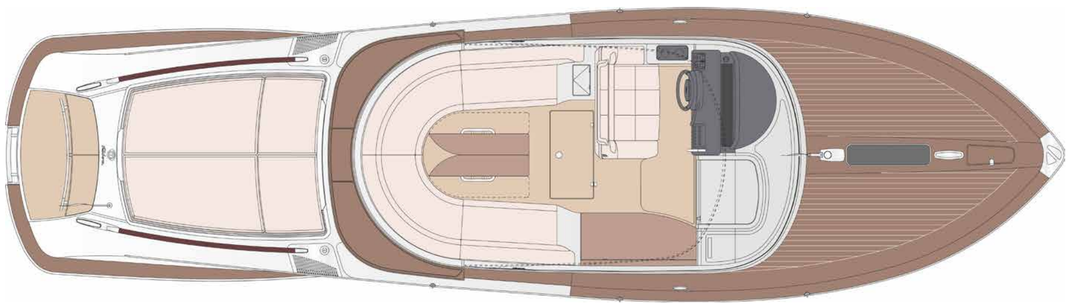

Main Deck



Lower Deck

The Aquarama made history.

The Aquariva Special
is making the future.

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue does not certify or guarantee any technical or performance data. The designs and graphical reproductions are purely indicative and refer to a standard model. The features of a purchased yacht may vary from any descriptions and technical references herein. All legally binding information will be specified by the seller exclusively in the contract of sale and the dedicated manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
TBWA\Italy

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Maurizio Paradisi

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand