

58 CAPRI

Riva

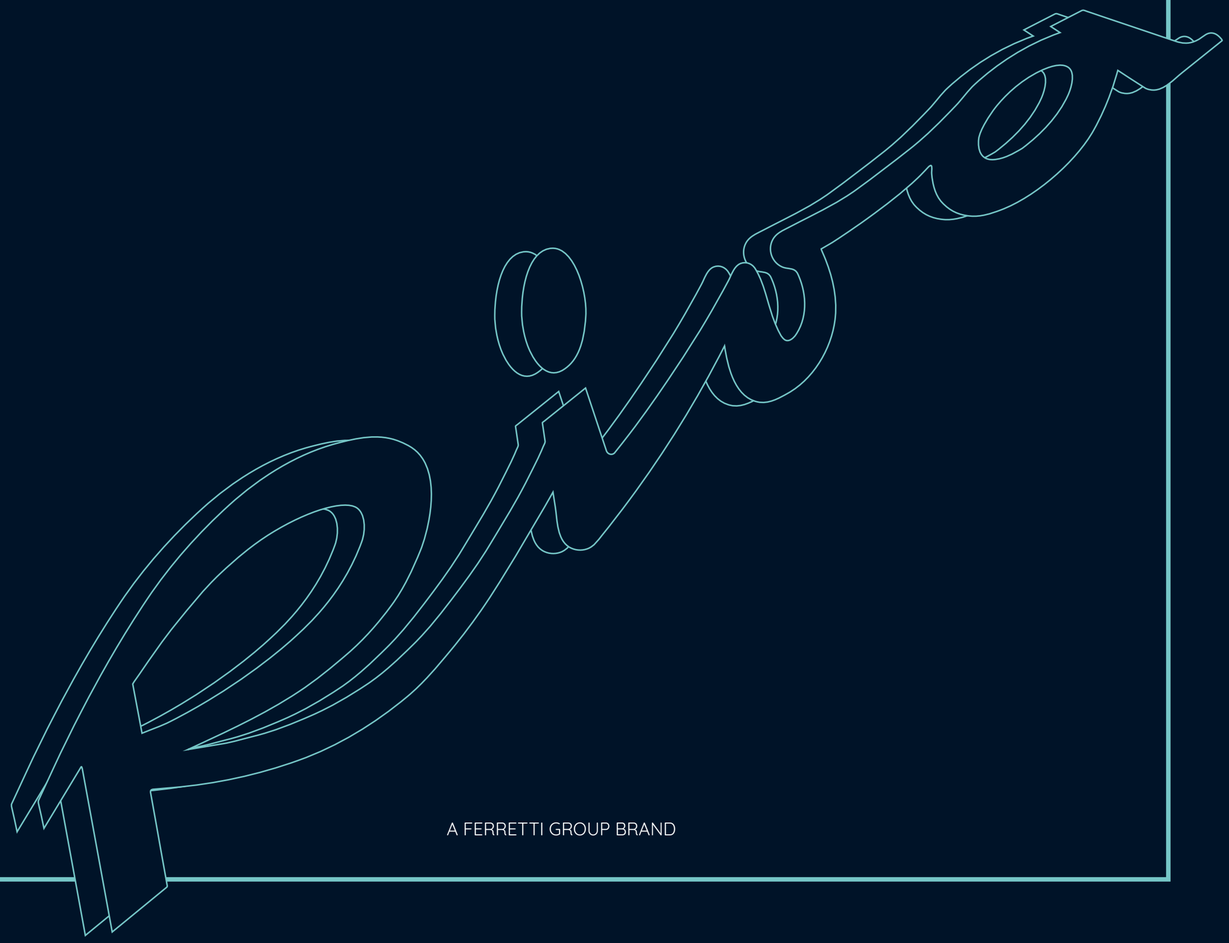

A FERRETTI GROUP BRAND

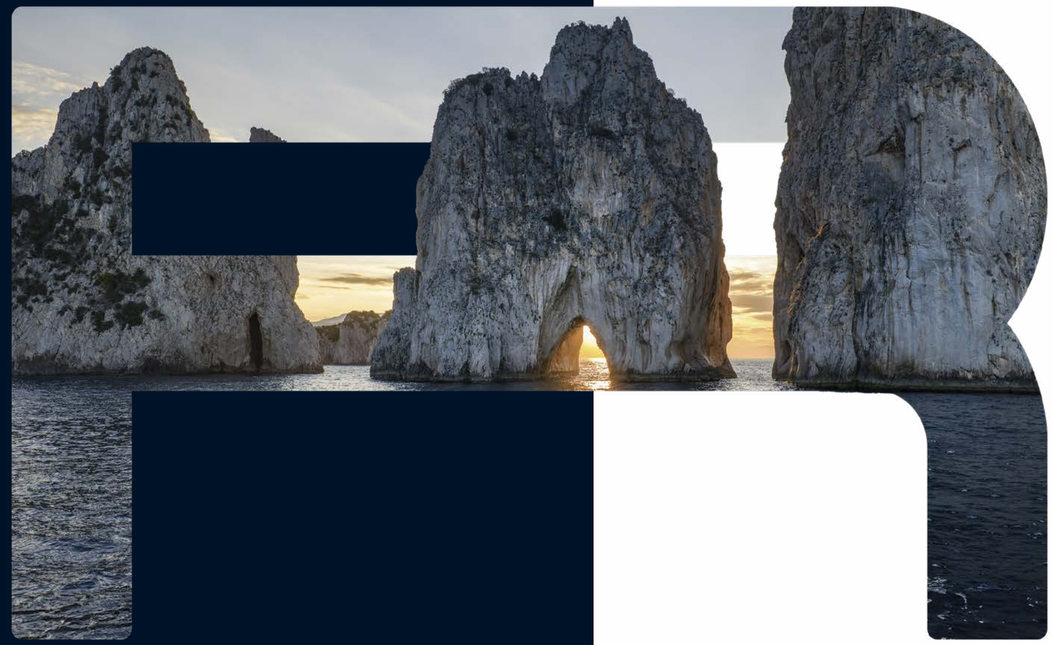

IVA

Like a perfect
day in Capri



SPORTY HEART



GLAMOROUS SOUL

OPEN-AIR





COMFORT




58 CAPRI









THE ART OF



LIVING THE SEA






SIMRAD
SIMRAD
SIMRAD





TREAT YOURSELF



TO A TOUCH OF STYLE










A WARM WELCOME



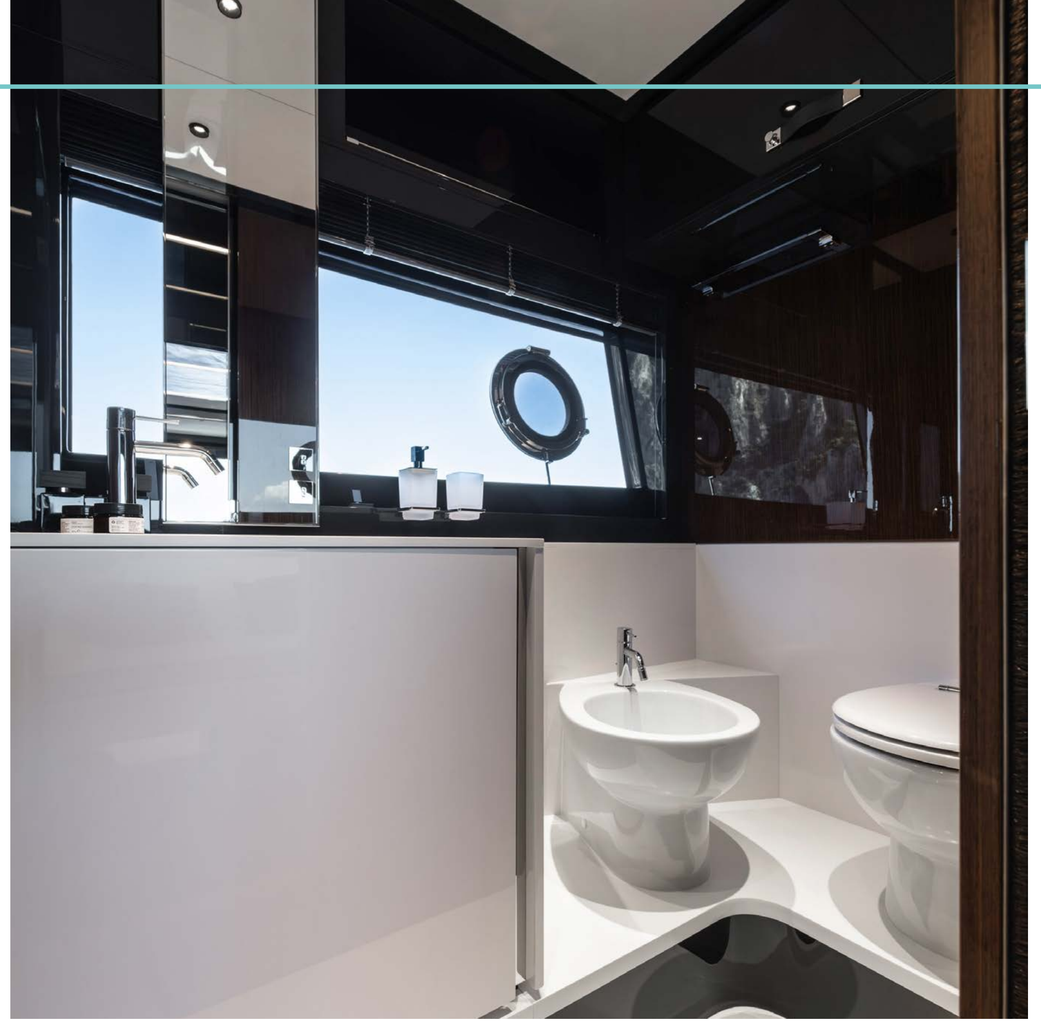


IN TRUE RIVA STYLE


EVEN IN YOUR



DREAMS



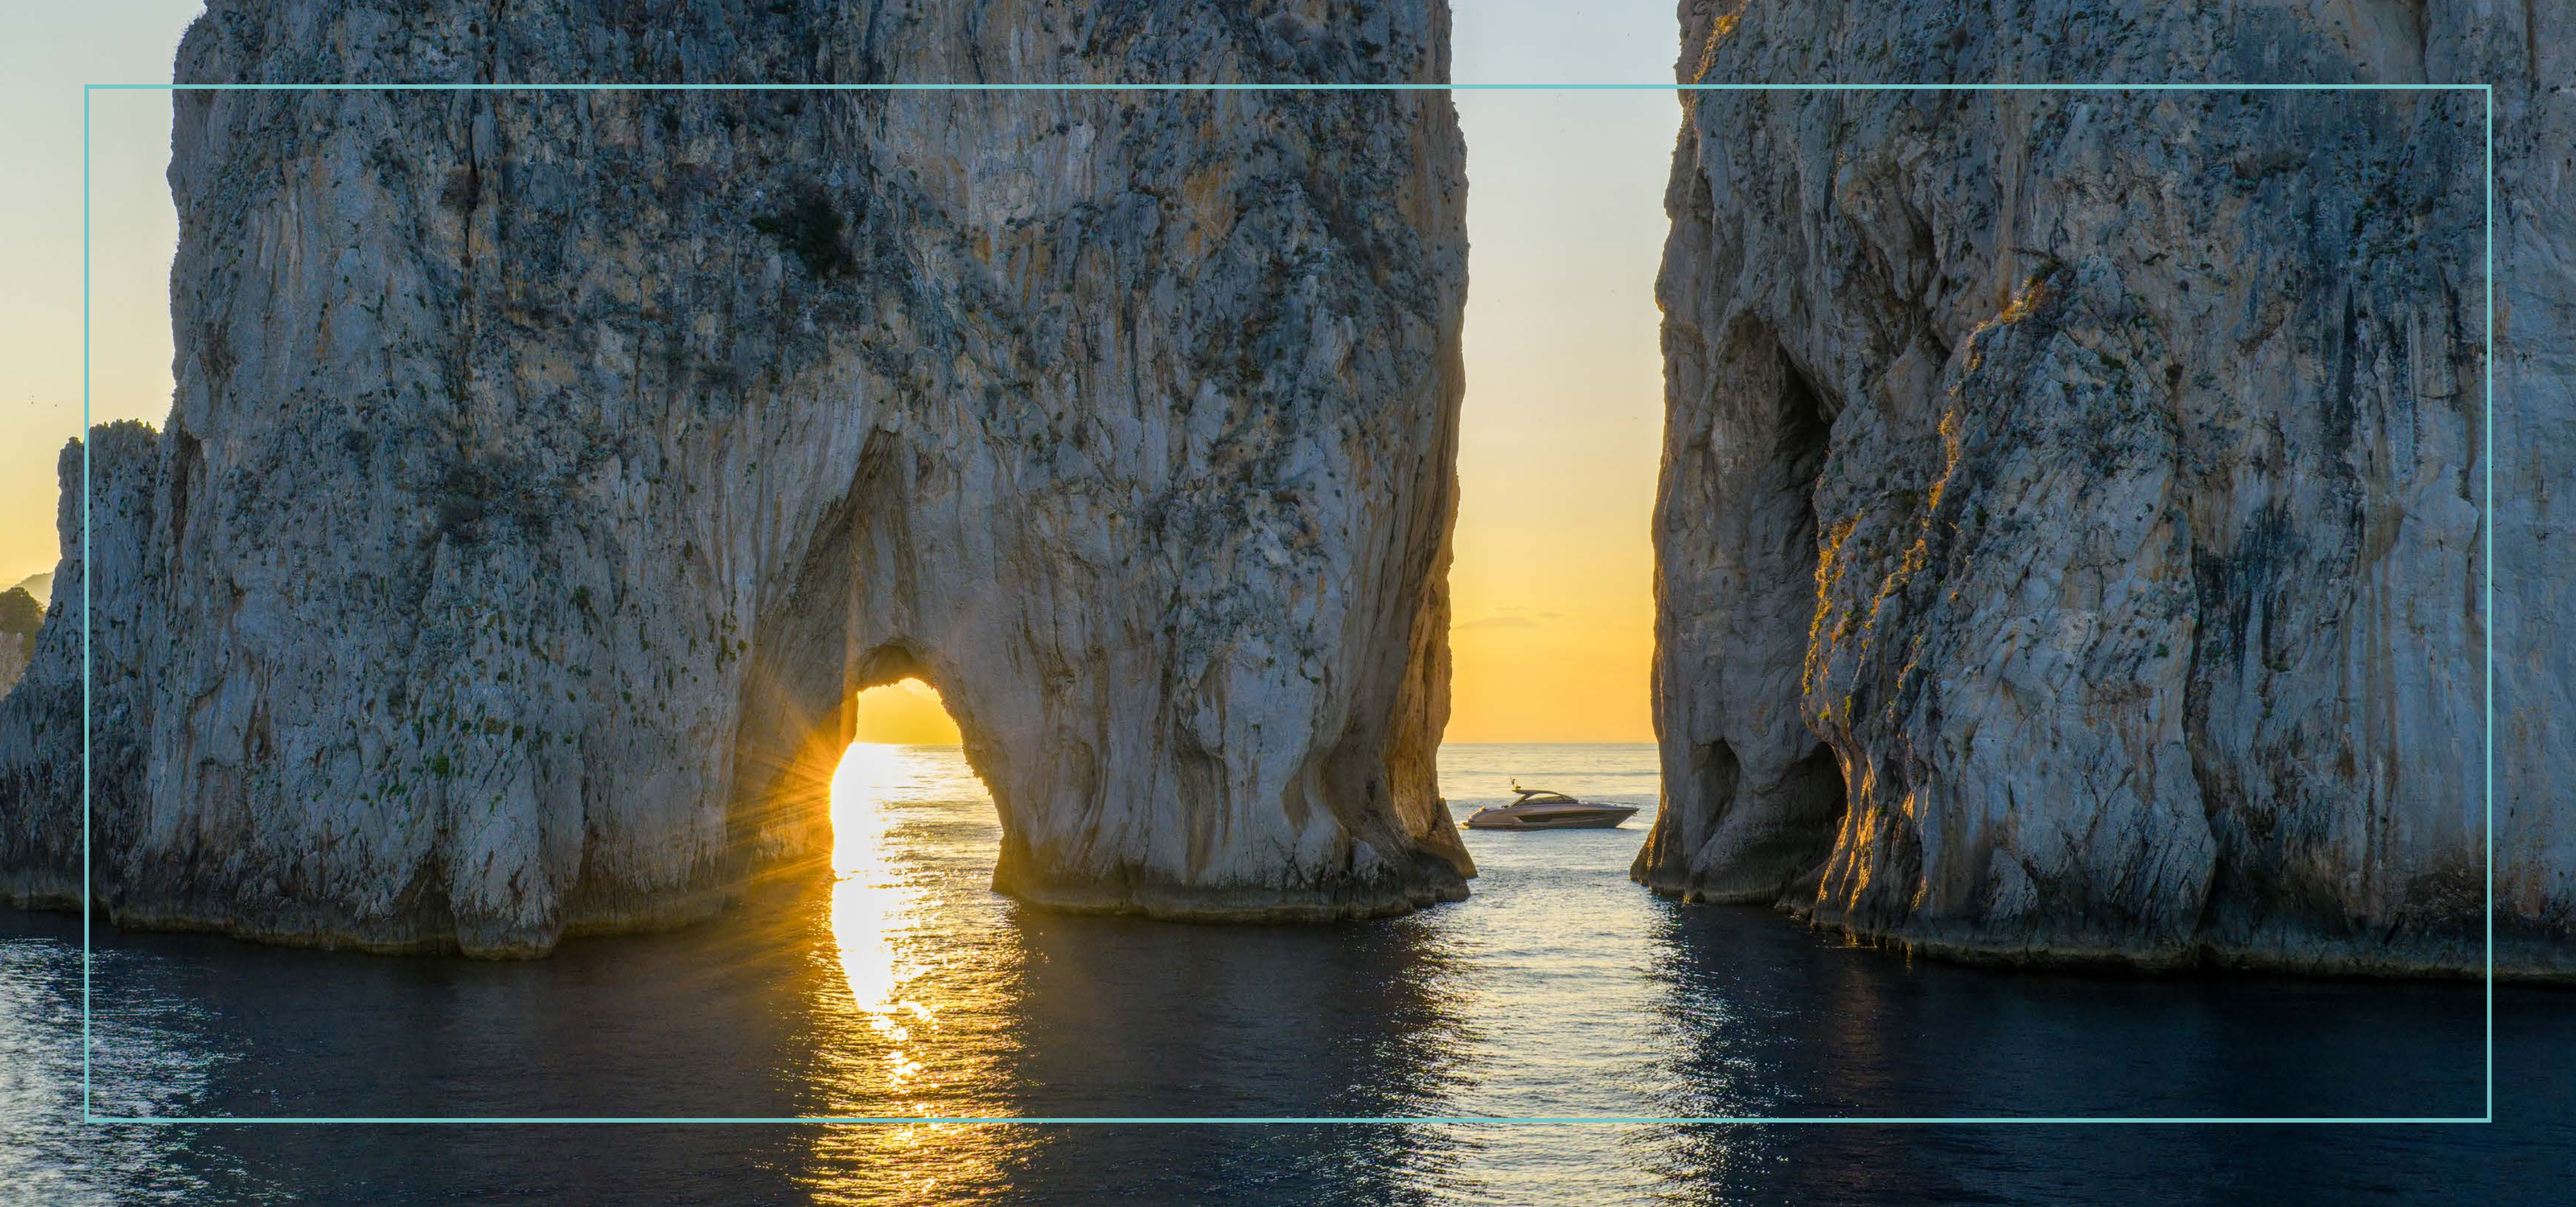

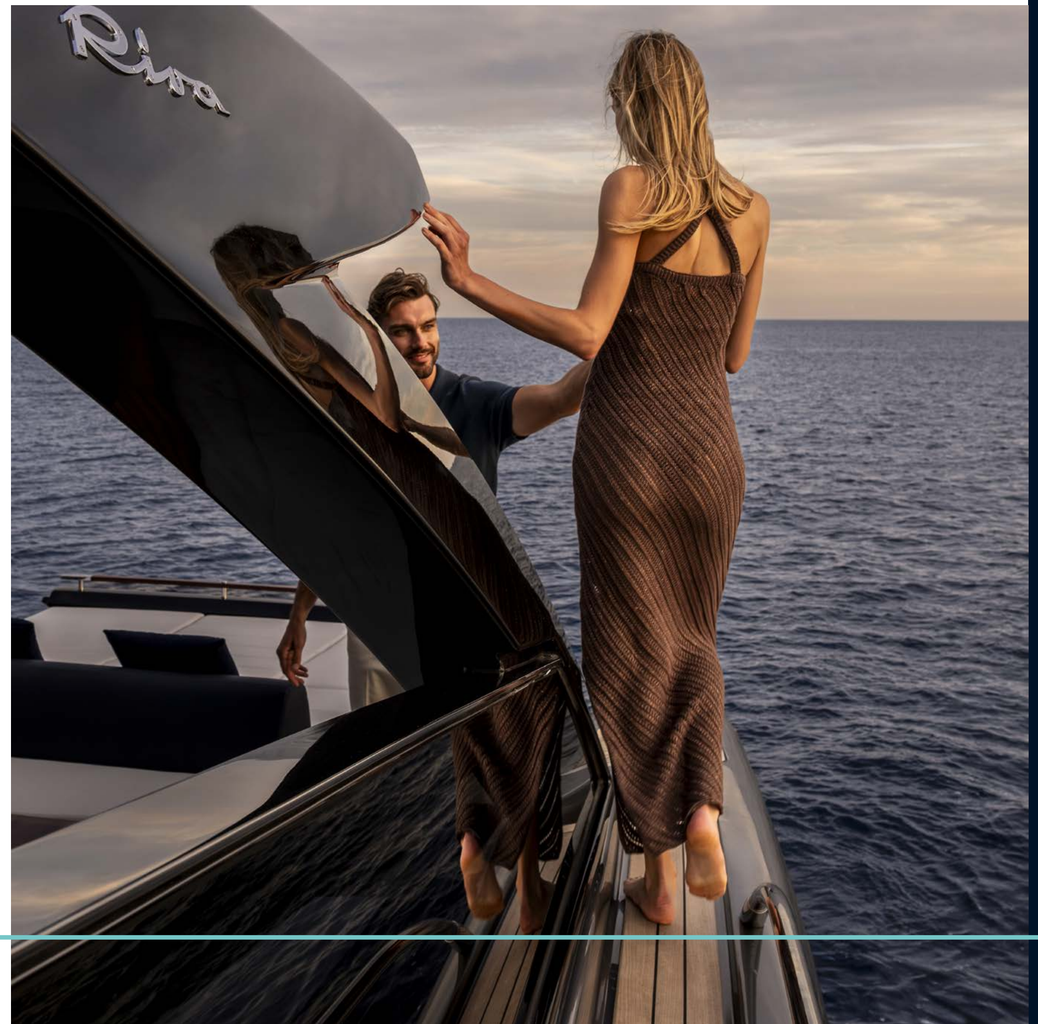
Riva


Biblioteca Adelphi 707
Guido Piovene Guidin
IL CASTELLO DI UDINE







TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

技術仕様

Motorizzazione	2 x MAN V8 - 100 - potenza 735 kW / 1000 mhp a 2300 giri/min		std	
	2 x MAN V8 - 1200 potenza 882 kW / 1200 mhp a 2300 giri/min		opt	
			MAN 1200	MAN 1000
Velocità	Velocità massima	nodi	37	23
	Velocità di crociera	nodi	31	27
Autonomia	Velocità massima	m.n.	185	200
(miglia nautiche)	Velocità di crociera	m.n.	200	210
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666		17,27 m. - 56 ft. 8 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666		17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)		14,03 m. - 46 ft. 0 in.	
	Larghezza massima (compresi bottazzi)		4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)		1,60 m. - 5 ft. 3 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta		27,9 t. - 61509 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico		32,0 t. - 70548lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili		14	
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU		A	
	Certificazione moduli		B + C + A1 (sound emission) RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise		17,8°	
	H massima = Altezza max dalla chiglia		6,25 m. - 20 ft. 6 in.	
	P = Sporgenza prodiera ancora + poppiera		0,11 m. - 0 ft. 4 in.	
	Capacità serbatoio carburante		2300 lt. - 608 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua		530 lt. - 140 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.		29,1 t. - 64200 lbs.	
	Sovraccaricando la barca di		0,50 t. - 1102 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a		1 nodo	

Motorizzazione	2 x MAN V8 - 100 - power 735 kW / 1000 mhp at 2300 rpm		std	
	2 x MAN V8 - 1200 power 882 kW / 1200 mhp at 2300 rpm		opt	
			MAN 1200	MAN 1000
Speed	Maximum speed	knots	37	23
	Cruising speed	knots	31	27
Range	Maximum speed	n.m.	185	200
(nautical miles)	Cruising speed	n.m.	200	210
Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666)		17,27 m. - 56 ft. 8 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)		17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
	Lwl = waterline length (boat fully landen)		14,03 m. - 46 ft. 0 in.	
	Maximum beam		4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
	Depth under propellers (boat fully landen)		1,60 m. - 5 ft. 3 in.	
	Displacement unlanden		27,9 t. - 61509 lbs.	
	Displacement landen		32,0 t. - 70548lbs.	
	Maximum number of persons on board		14	
	Design category Directive 2013/53/EU		A	
	Certification modules		B + C + A1 (sound emission) RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise 17,8°			
	H = Overall height from keel		6,25 m. - 20 ft. 6 in.	
	P = Anchor + aft platform		0,11 m. - 0 ft. 4 in.	
	Fuel tank capacity		2300 lt. - 608 US gals.	
	Water tanks capacity		530 lt. - 140 US gals.	
Specifiche prestazionali	Ithe performanc is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 4 persons on board		29,1 t. - 64200 lbs.	
	Overloading the yacht by:		0,50 t. - 1102 lbs.	
	Top speed decreases of:		1 knot	


Motorización	2 x MAN V8 - 100 - potencia 735 kW / 1000 mhp a 2300 rpm		std	
	2 x MAN V8 - 1200 potencia 882 kW / 1200 mhp a 2300 rpm		opt	
			MAN 1200	MAN 1000
Velocidad	Velocidad màxima	nudos	37	23
	Velocidad de crucero	nudos	31	27
Autonomía	Velocidad màxima	m.n.	185	200
(datos indicativos)	Velocidad de crucero	m.n.	200	210
Dimensiones pricipales	Loa = Eslora total ISO 8666		17,27 m. - 56 ft. 8 in.	
	Lh = Eslora del casco ISO 8666		17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
	Lg = Eslora de flotactión (a pleno carga)		14,03 m. - 46 ft. 0 in.	
	Ancho màximo		4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)		1,60 m. - 5 ft. 3 in.	
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca		27,9 t. - 61509 lbs.	
	Desplazamiento a plena carga		32,0 t. - 70548lbs.	
	Número màximo de personas a bordo		14	
	Catégoria de Proyecto 2013/53/EU		A	
	Certificación módulos		B + C + A1 (emisiones sonoras) RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometria variable con ángulo de 17,8 ° y carriles de spray			
	H = Altura maxima desde la quilla		6,25 m. - 20 ft. 6 in.	
	P = Plataforma de popa y ancla en proa		0,11 m. - 0 ft. 4 in.	
	Capacidad del tanque de combustibile		2300 lt. - 608 US gals.	
	Capacidad del depósito de agua		530 lt. - 140 US gals.	
Specifiche prestazionali	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, a 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp.25°C, buenas condiciones Meteorológicas y 4 personas a bordo		29,1 t. - 64200 lbs.	
	Sobrecargando la embarcación		0,50 t. - 1102 lbs.	
	Se tiene una pérdida de velocidad màxima de		1 nudo	

发动机	2 x MAN V8 - 100 - 功率 735 kW / 1000 马力 a 2300 转/分		标配	
	2 x MAN V8 - 1200 功率 882 kW / 1200 马力 a 2300 转/分		选配	
			MAN 1200	MAN 1000
速度	最高速度	节	37	23
	巡航速度	节	31	27
航程	最高速度	海里	185	200
	巡航速度	海里	200	210
主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)		17,27 米 - 56 英尺 8 英寸	
	Lh = 船体长(ISO 8666 标准)		17,16 米 - 56 英尺 3 英寸	
	Lwl = 水线长 (满载)		14,03 米 - 46 英尺 0 英寸	
	船宽		4,74 米 - 15 英尺. 7 英寸	
	满载不能超过吃水线		1,60 米 - 5 英尺 3 英寸	
	空载排水量		27,9 吨 - 61509 磅	
	满载排水量		32,0 吨 - 70548 磅	
	限载人数		14	
	设计等级 2013/53/EU		A	
	认证标准		B + C + A1 (sound emission) RINA S.p.A.	
技术数据	船体类型: 扭曲船体，船艉底部斜度17.8°，带防溅条			
	H = 从龙骨算起的总高度		6,25 米 - 20 英尺 6 英寸	
	P = 锚和船艉平台		0,11 米 - 0 英尺 4 英寸	
	油箱容量		2300 升 - 608 美加仑	
	水箱容量		530 升 - 140 美加仑.	
性能参数	性能根据以下条件估计 游艇标准排水量：1/3 液体负载，干净船体，气温25° C，天气情况良好，船载 4 人		29,1 吨 - 64200 磅.	
	游艇加载		0,50 吨 - 1102 磅	
	最高速度减少		1 节	







Profile

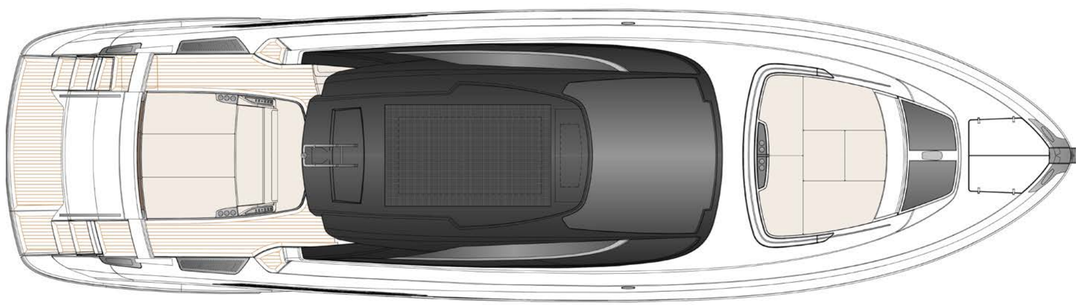

Top Deck

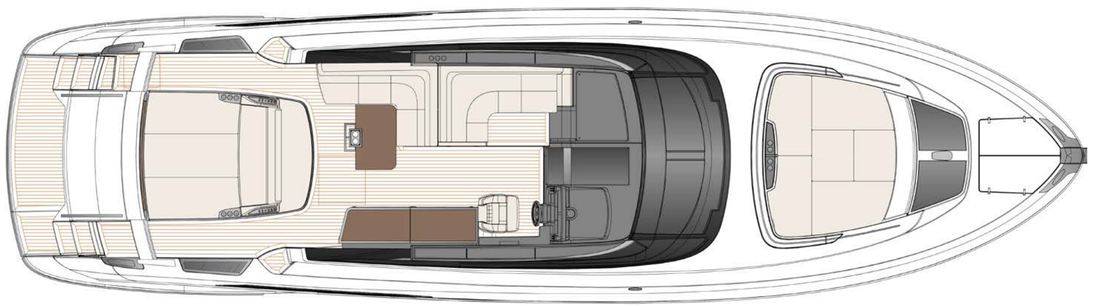

Main Deck

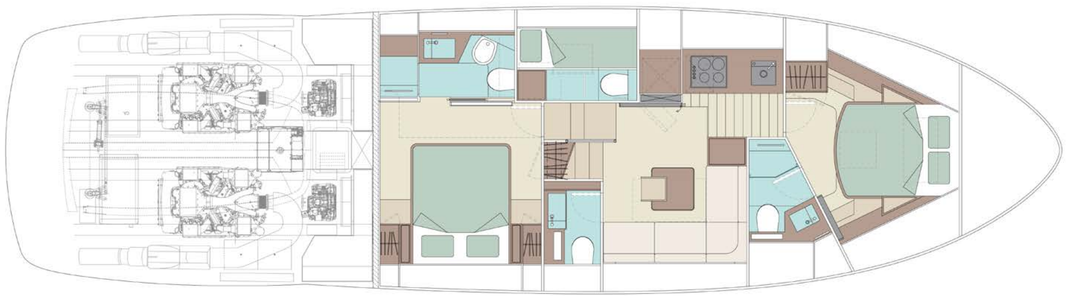

Lower Deck STD



Lower Deck OPT

Once you experience Capri,

you never want to leave.

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue does not certify or guarantee any technical or performance data. The designs and graphical reproductions are purely indicative and refer to a standard model. The features of a purchased yacht may vary from any descriptions and technical references herein. All legally binding information will be specified by the seller exclusively in the contract of sale and the dedicated manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
TBWA\Italy

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Leonardo Andreoni

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand