6.3

DIABLE

Riva



Riva

68′ DIABLE

A FERRETTI GROUP BRAND





"A journey with my 68′ Diable"
Corsica Island, France.




























Riva


68 DIABLE












68 CARELLO






























Riva


































GENESI


























Rika









TABELLE TECNICHE


TECHNICAL SHEET


Preliminary


Motorizzazione	2 x MAN V12 1550 Potenza 1550 mhp / 1140 kW a 2300 giri/min	std	
	2 x MAN V12 1650 Potenza 1650 mhp / 1213 kW a 2300 giri/min	opt	
		MAN 1550	**MAN 1650**
Velocità	Velocità massima	37 nodi	40 nodi
	Velocità di crociera	33 nodi	34 nodi
Autonomia dato indicativo	Velocità massima	240 m.n	230 m.n
	Velocità di crociera	260 m.n	250 m.n
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	20,67 m - 67 ft. 10 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	20,67 m - 67 ft. 10 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	16,97 m. - 55 ft. 8 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,78 m. - 5 ft. 10 in.	
	Larghezza massima	5,29 m. - 17 ft. 4 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	38 t. - 83776 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	45 t. - 99208 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili	16	
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU	A	
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise	14,5°	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al cupolino	5,18 m. - 17 ft. 0 in.	
	P = Sporgenze di poppa e prua	0,61 m. - 2 ft. 0 in.	
	Capacità serbatoio carburante	3800 lt. - 1004 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua	600 lt. - 159 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo	39,7 t. - 87444 lbs.	
	Sovraccaricando la barca di	1 t. - 2205 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

Engines	2 x MAN V12 1550 Potenza 1550 mhp / 1140 kW a 2300 giri/min	std	
	2 x MAN V12 1650 Potenza 1650 mhp / 1213 kW a 2300 giri/min	opt	
		MAN 1550	**MAN 1650**
Speed	Maximum speed	37 nodi	40 nodi
	Cruising speed	33 nodi	34 nodi
Range	Maximum speed	240 m.n	230 m.n
	Cruising speed	260 m.n	250 m.n
Main sizes	Loa = overall length standard ISO 8666	20,67 m - 67 ft. 10 in.	
	Lh = Hull length standard ISO 8666	20,67 m - 67 ft. 10 in.	
	Lwl = waterline length (boat fully laden)	16,97 m. - 55 ft. 8 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden)	1,78 m. - 5 ft. 10 in.	
	Maximum beam	5,29 m. - 17 ft. 4 in.	
	Displacement unladen	38 t. - 83776 lbs.	
	Displacement laden	45 t. - 99208 lbs.	
	Maximum number of persons on board	16	
	Design category	A	
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise	14,5°	
	H = Overall height from keel to top roof	5,18 m. - 17 ft. 0 in.	
	P = bow + stern projections /appendages	0,61 m. - 2 ft. 0 in.	
	Fuel tanks capacity	3800 lt. - 1004 US gals.	
	Water tanks capacity	600 lt. - 159 US gals.	
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 4 persons on board	39,7 t. - 87444 lbs.	
	overloading the yacht by:	1 t. - 2205 lbs.	
	top speed decreases of:	1 knot	


P = sporgenze di poppa e prua ..... 0,61 m - 2 ft. 0 in. P = bow + stern projections /appendages ..... 0,61 m - 2 ft. 0 in.

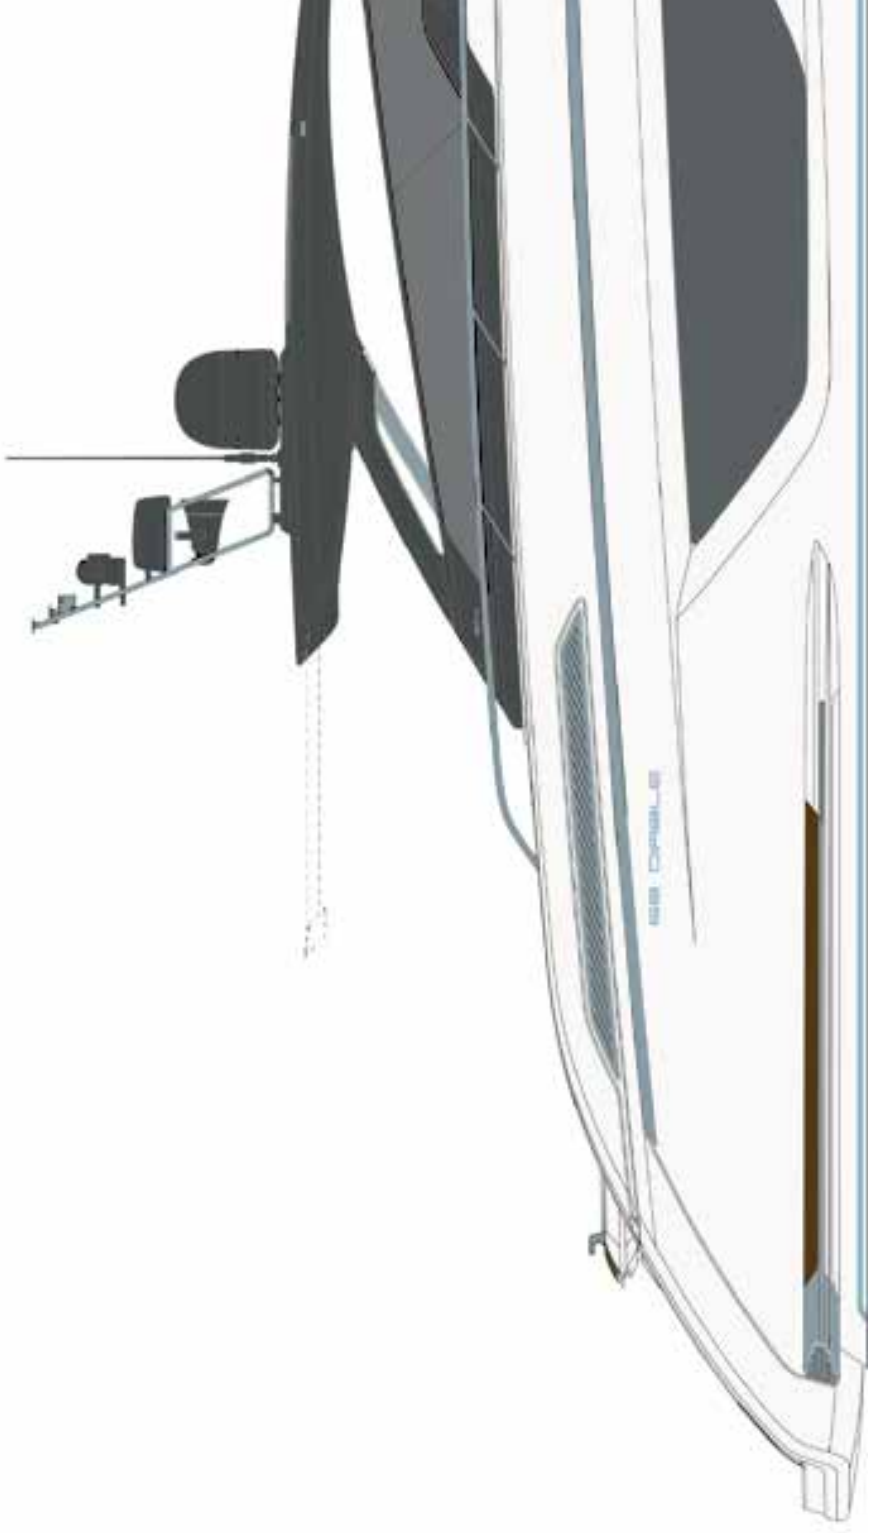

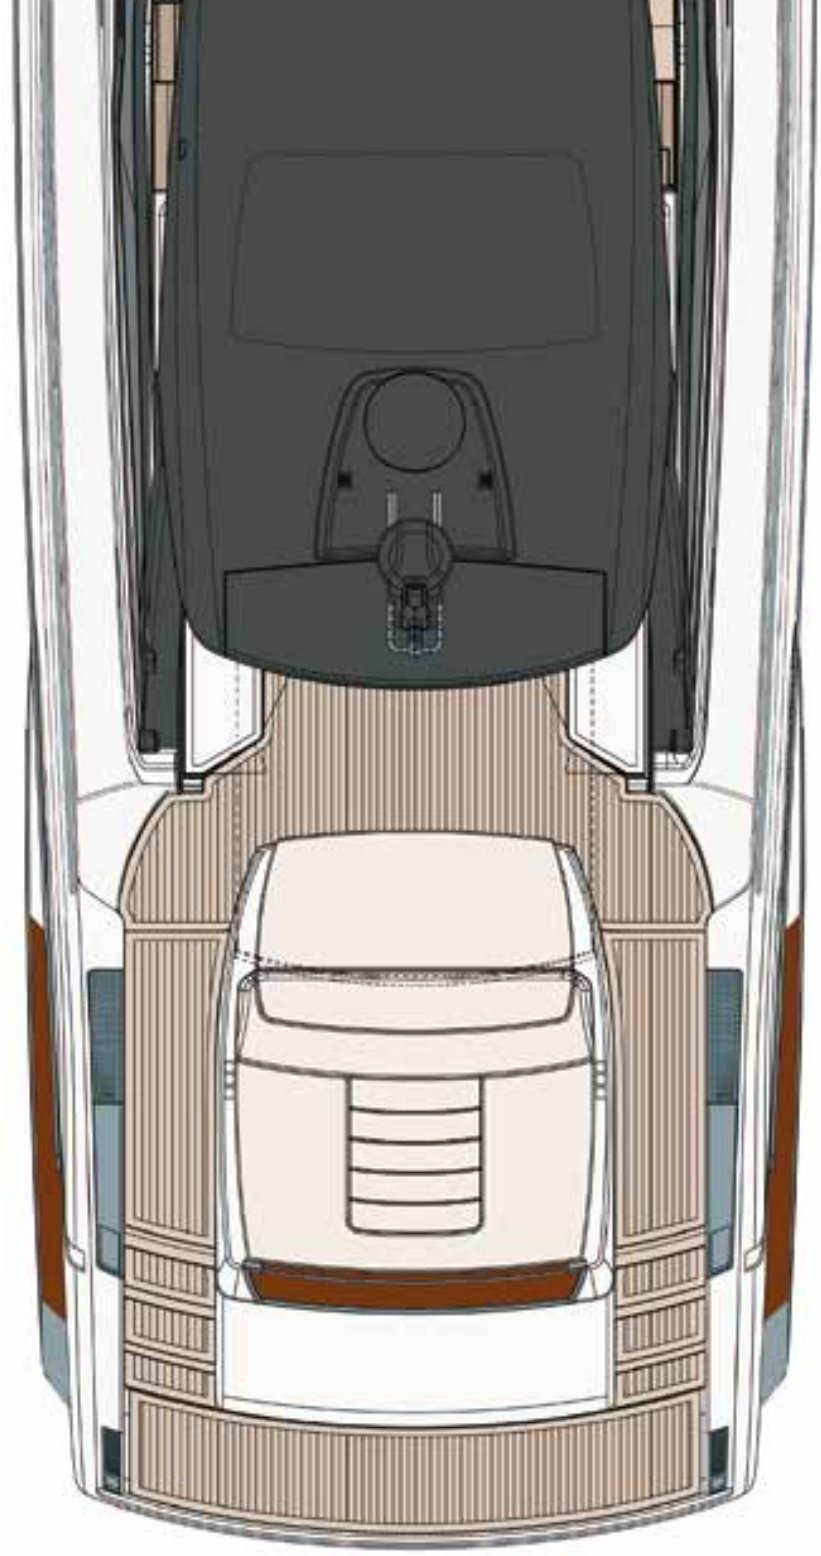


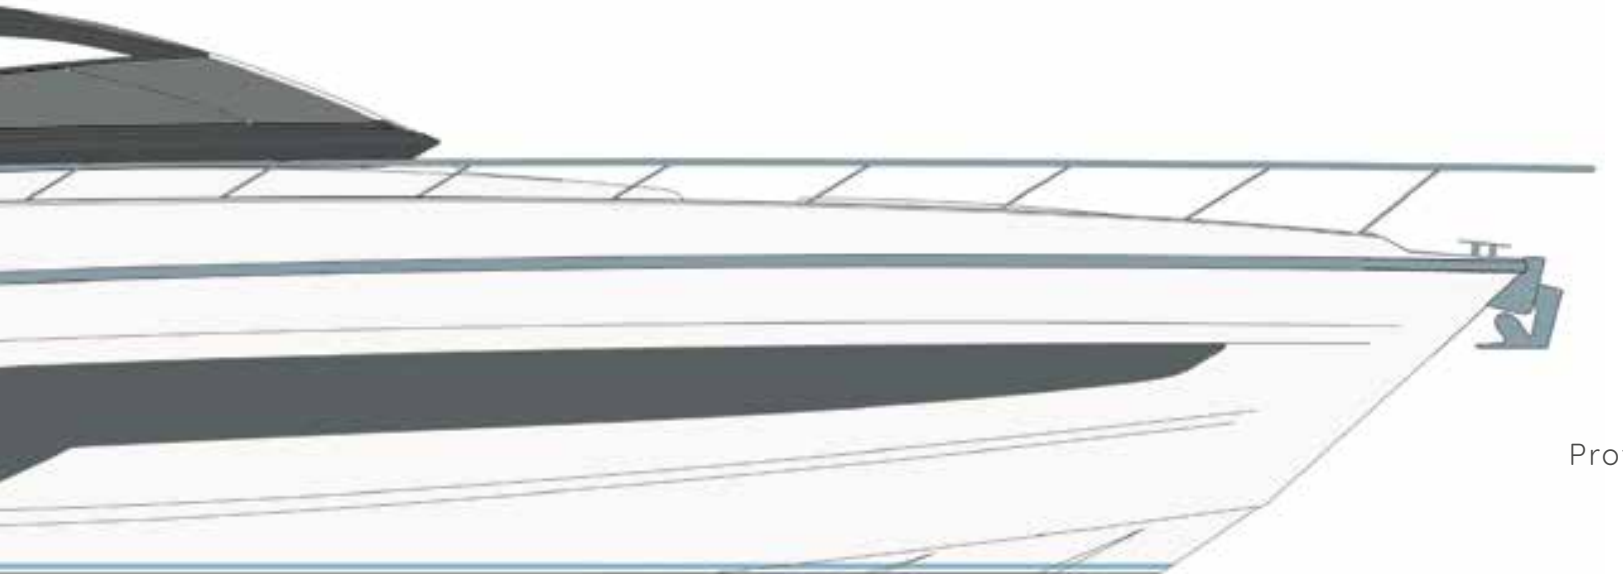



Profile

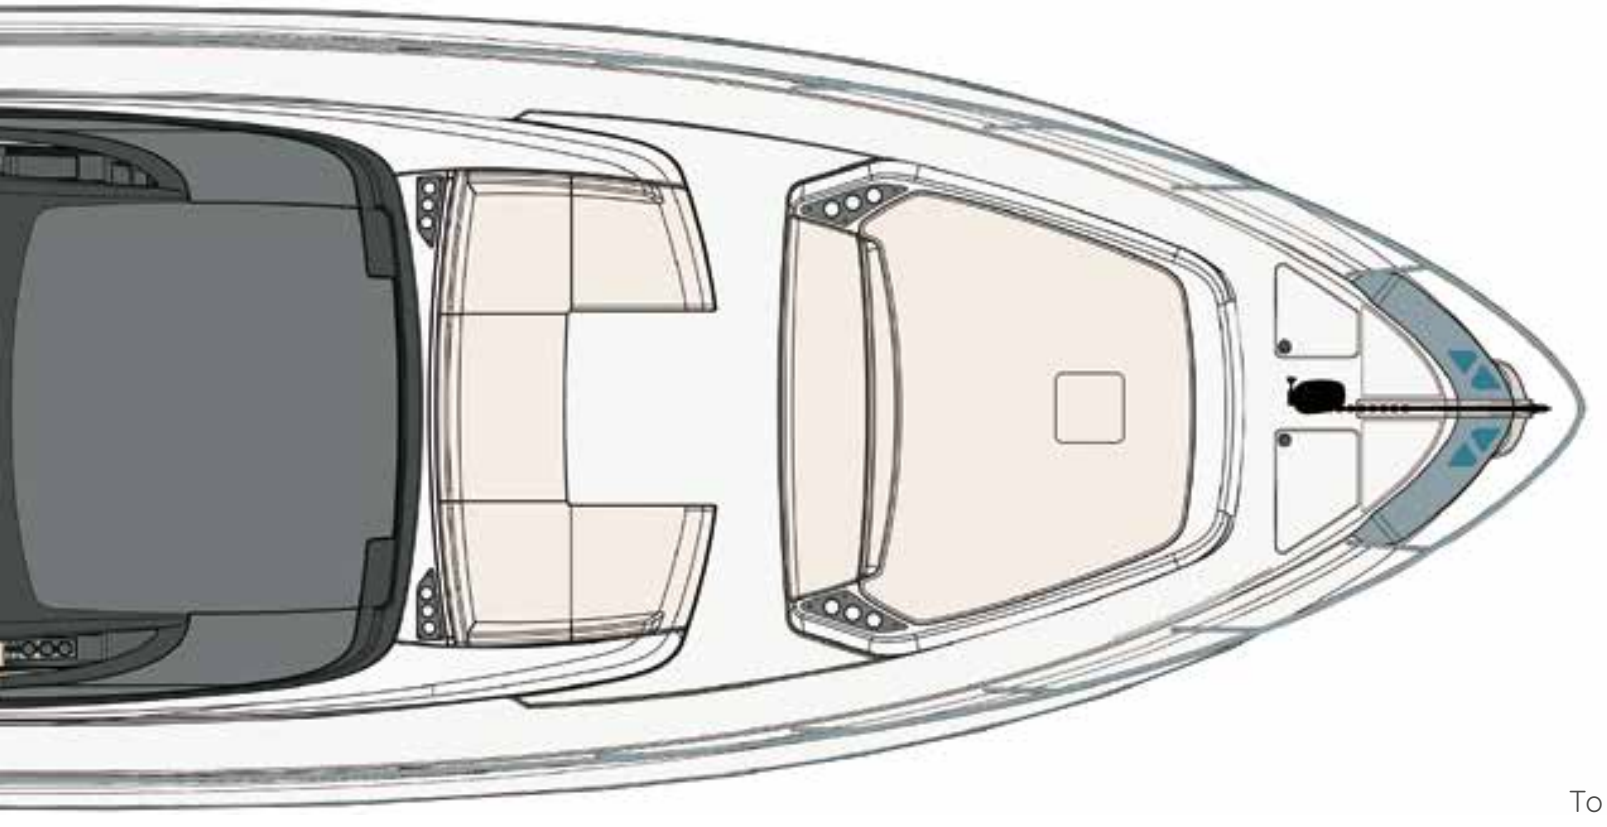


Top view

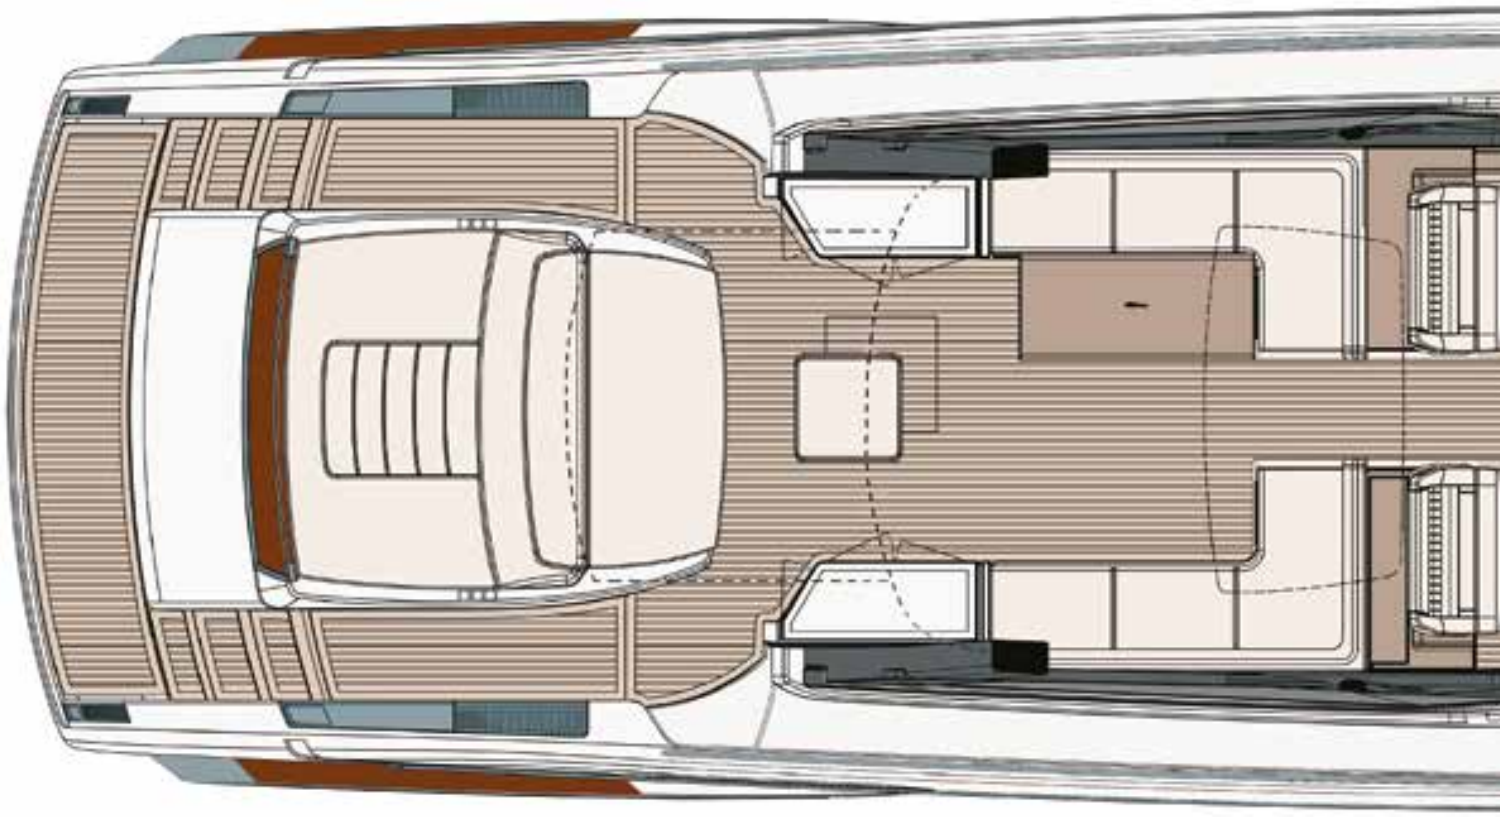

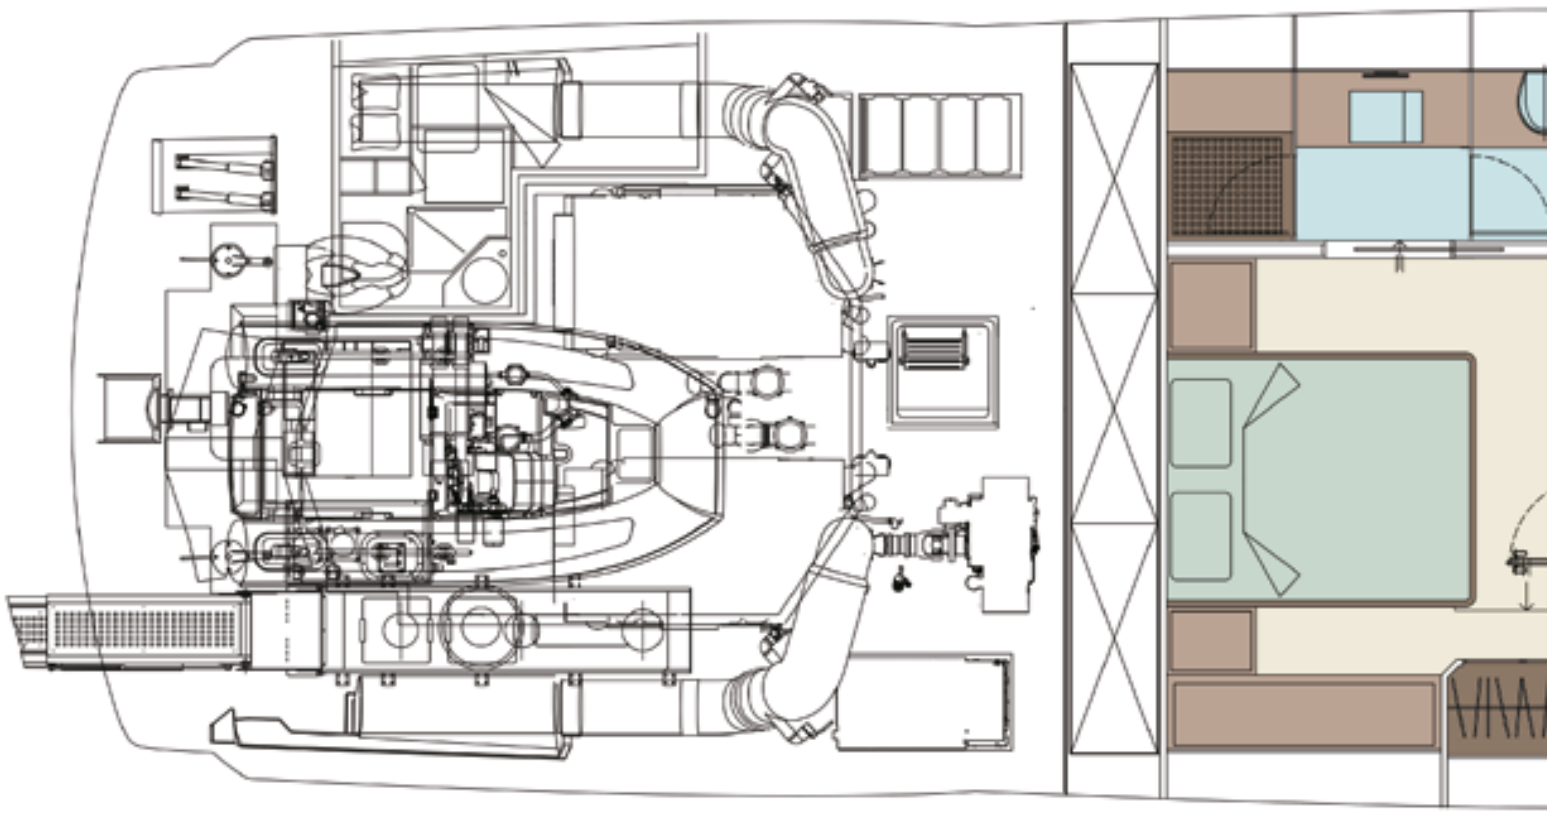

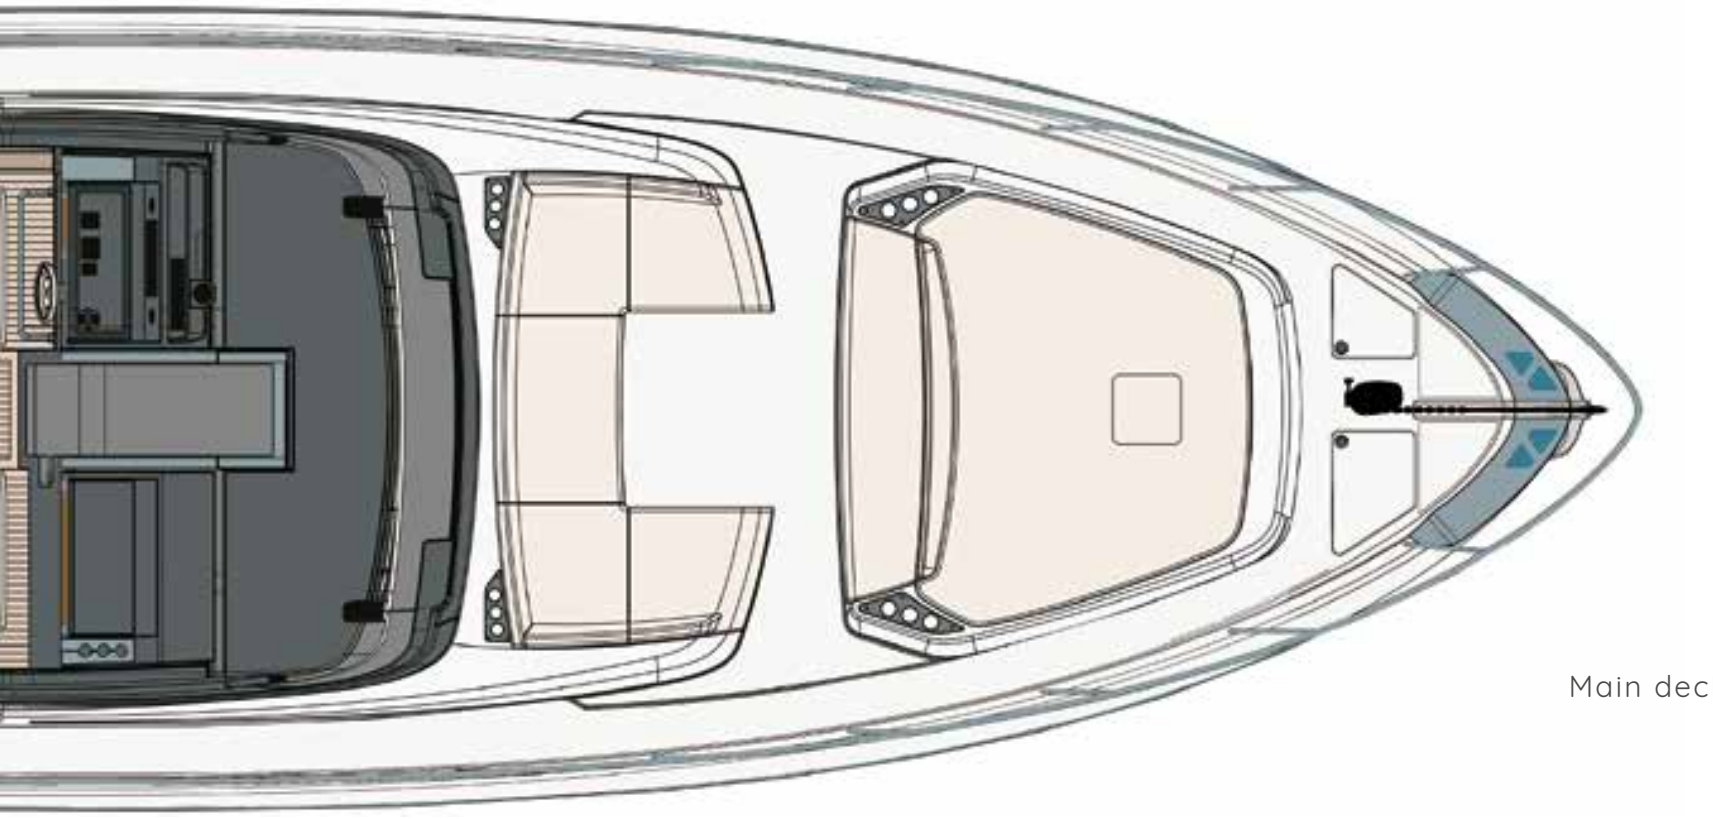

Main deck

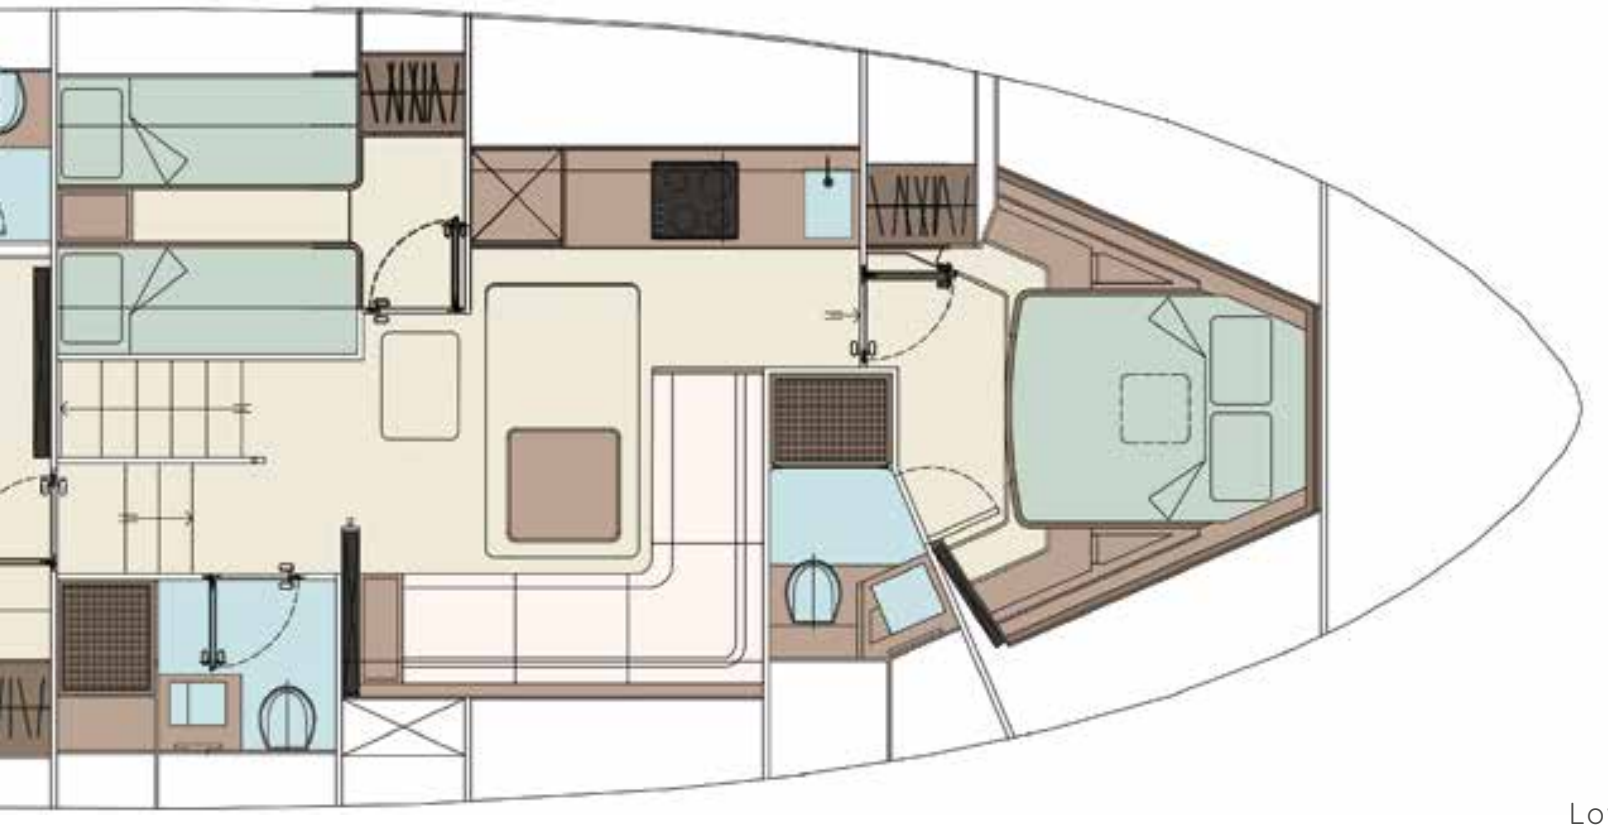

Lower deck

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
Propaganda 3

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Alberto Cocchi

STYLING
Ldi Design Studio

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy

a Ferretti Group brand

