
82 DIVA

Riva



A FERRETTI GROUP BRAND

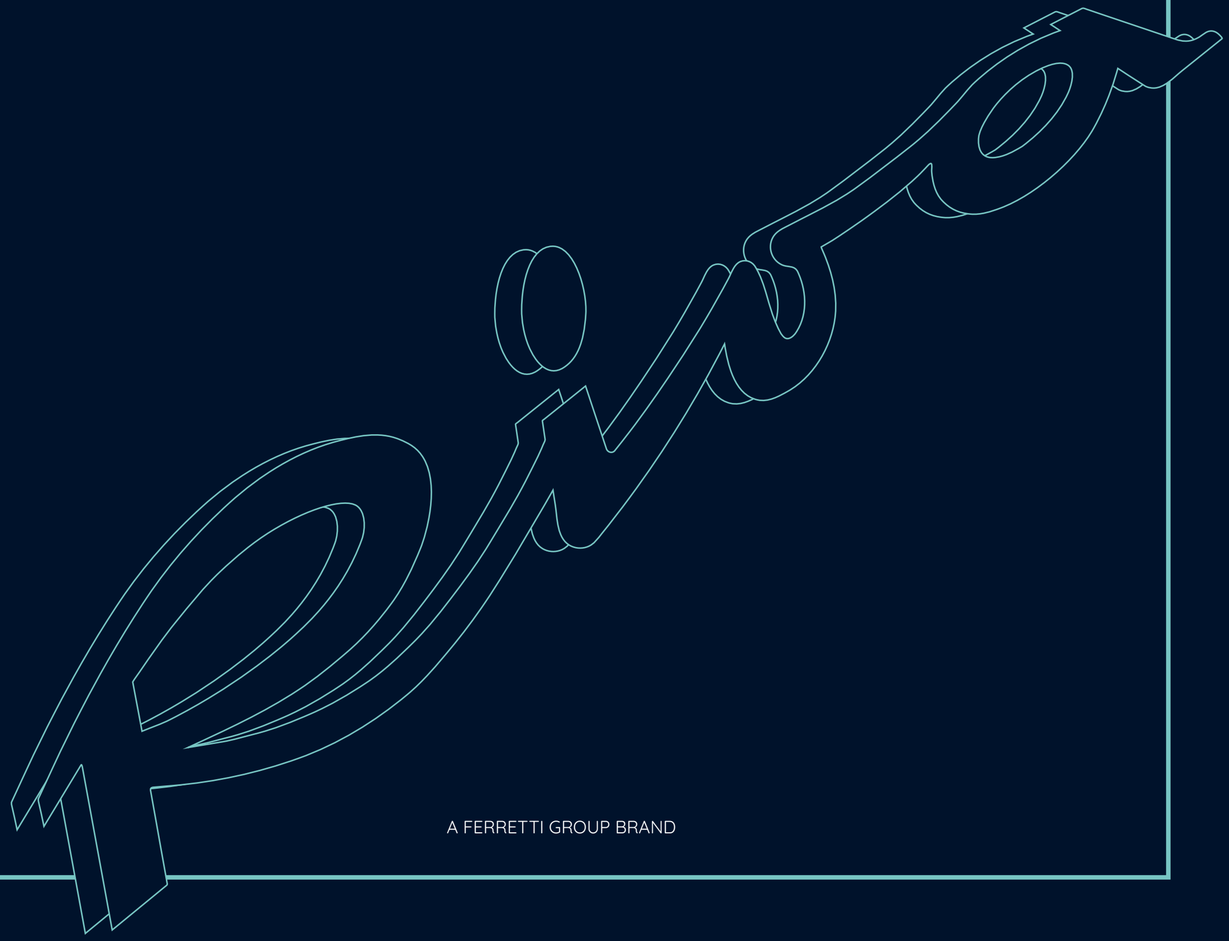

IVA

shapes every moment
into big memories.

A NEW CRUISING SPACE



ENHANCE



YOUR JOURNEY




Riva 62 DIVA


Riva 62 DIVA







THE SPOTLIGHT

IS ON THE EXTERIORS

















LIVE THE SEA







SHAPE








THE PERFECT SYNTHESIS



BETWEEN DESIGN AND COMFORT



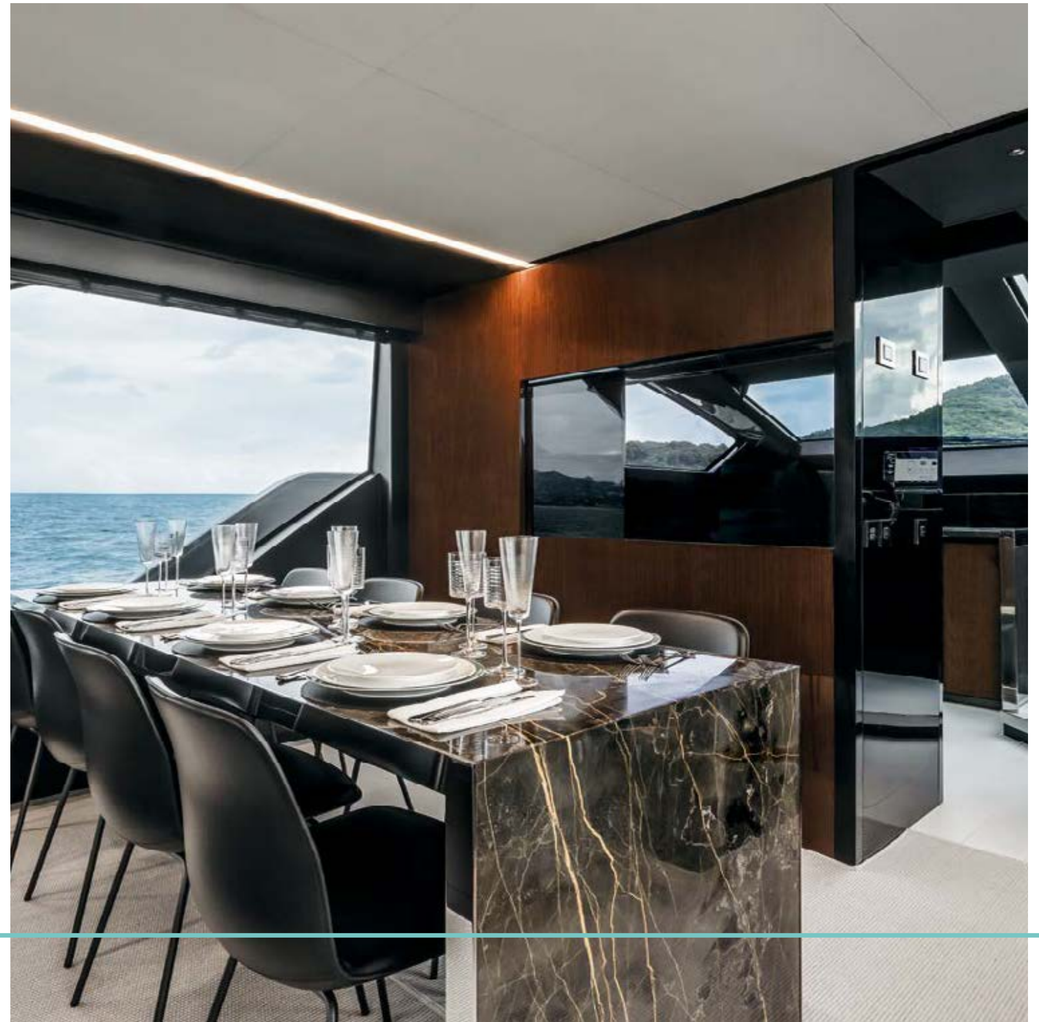






FOLLOW




YOUR DREAMS


CALATRAVA

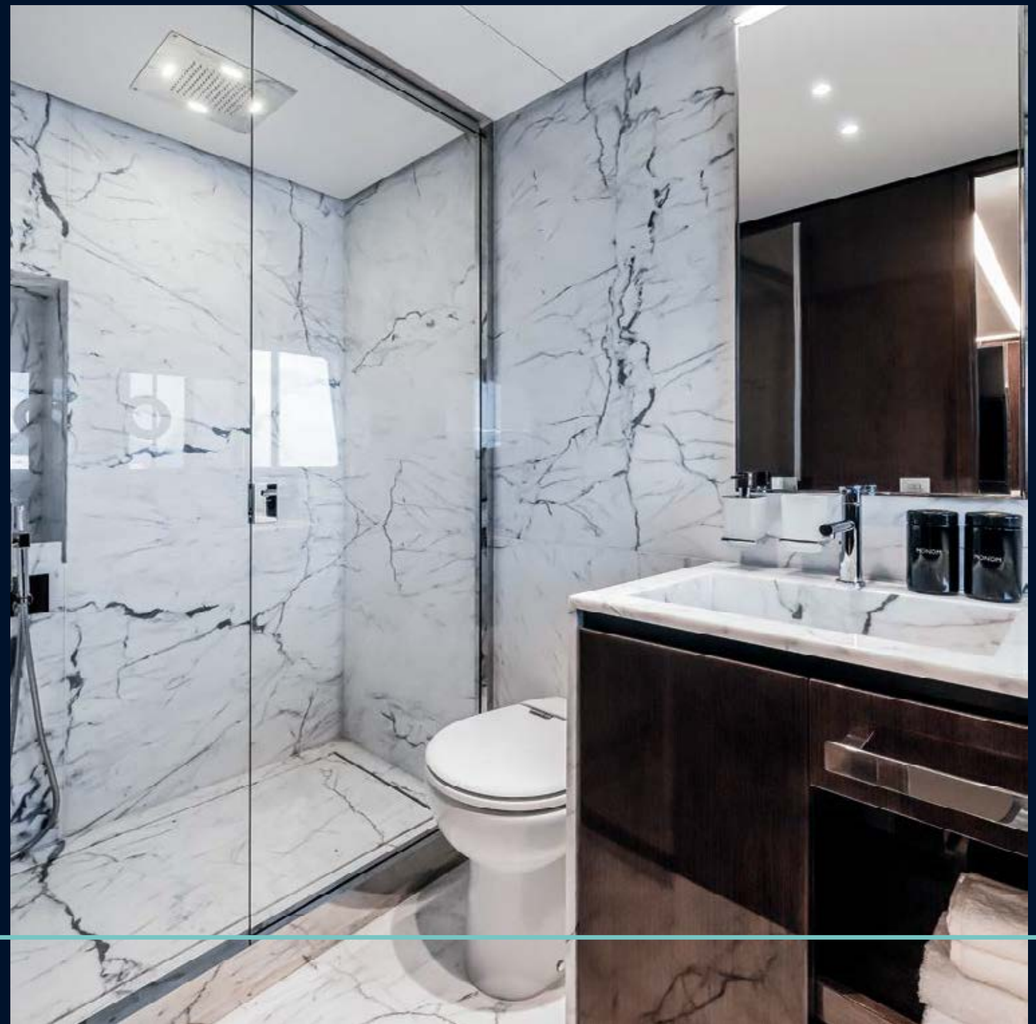





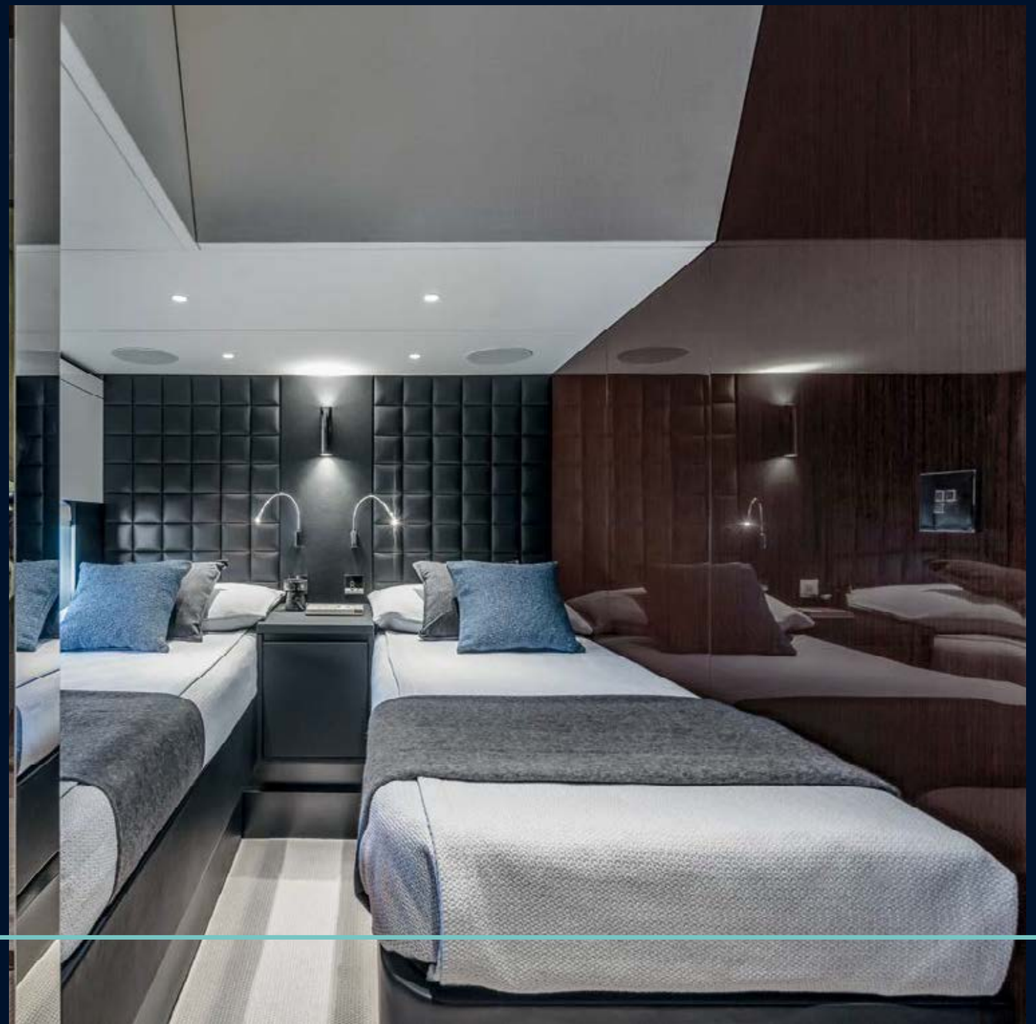






Riva 82 DIVA



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

技术参数

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術仕様

Motorizzazione	2 x MAN V12 1800 - potenza 1800 mHp / 1324 kW a 2300 g/min	std	
	2 x MAN V12 1900 - potenza 1900 mHp / 1397 kW a 2300 g/min	opt	
		Man 1800	Man 1900
Velocità	Velocità massima	29	31
	Velocità di crociera	26	27
Autonomia	Velocità massima	280	270
	Velocità di crociera	300	290
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	25,29 m. -83 ft. 0 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	22,56 m. - 74 ft. 0 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	21,14 m. - 69 ft. 4 in.	
	Larghezza massima	6,08 m. - 19 ft. 11 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	2,05 m. - 6 ft. 9 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	69,0 t. - 149914 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	77,5 t. - 170858 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili	20	
	Categoria si progettazione Direttiva 2013/53/EU	A	
	Certificazione moduli	B + F +A1 (Sound Emission)	
		RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise 13,5 °		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al rollbar	8,74 m. - 28 ft. 8 in.	
	P = sporgenze di prua e poppa + pulpito	2,73 m. - 8 ft. 11 in	
	Capacità serbatoio carburante	6400 lt. - 1691 US gals	
	Capacità serbatoi acqua	1100 lt. - 291 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: e si riferiscono alla barca nella versione standard a 1/3 del carico, con carena pulita, temp. 25° C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo	70,8 t. - 155996 lbs.	
	sovraccaricando la barca di:	6 t. - 2205 lbs.	
	si ha una perdita di velocità massima pari a:	1 nodo	

Engines	2 x MAN V12 1800 - power 1800 mHp / 1324 kW at 2300 rpm	std	
	2 x MAN V12 1900 - power 1900 mHp / 1397 kW at 2300 rpm	opt	
		Man 1800	Man 1900
Speed	Maximum speed	knots 29	31
	Cruising speed	knots 26	27
Range	Maximum speed	m.n. 280	270
	Cruising speed	m.n. 300	290
Main sizes	Loa = Overall lenghth standard ISO 8666	25,29 m. -83 ft. 0 in.	
	Lh = Hull length standard ISO 8666	22,56 m. - 74 ft. 0 in.	
	Lwl = Waterline lenght (boat fully landen)	21,14 m. - 69 ft. 4 in.	
	Maximum beam	6,08 m. - 19 ft. 11 in.	
	Depth under propellers (boat fully landen)	2,05 m. - 6 ft. 9 in.	
	Displacement unlanden	69,0 t. - 149914 lbs.	
	Displacement landen	77,5 t. - 170858 lbs.	
	Maximum number of persons on board	20	
	Design category Directive 2013/53/EU	A	
	Certification modules	B + F +A1 (Sound Emission)	
		RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise 13,5 °		
	H = Overall height from keel to rollbar	8,74 m. - 28 ft. 8 in.	
	P = pulpit + transom	2,73 m. - 8 ft. 11 in	
	Fuel tanks capacity	6400 lt. - 1691 US gals	
	Water tanks capacity	1100 lt. - 291 US gals.	
Performance specifications	Performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 6 persons on board.	70,8 t. - 155996 lbs.	
	Overloading the yacht by	6 t. - 2205 lbs.	
	Stop speed decreases of	1 knot	

エンジン	2 x MAN V12 1800 – 出力 1800 mHp / 1324 kW/2300 rpm	標準	
	2 x MAN V12 1900 - 出力 1900 mHp / 1397 kW/ 2300 rpm	オプション	
		Man 1800	Man 1900
速度	最高速度 ノット	29	31
	巡航速度 ノット	26	27
範囲	最高速度 マイル	280	270
	巡航速度 マイル	300	290
主要目寸法	LOA = 全長 ISO 8666基準	25,29 m. -83 ft. 0 in.	
	LH = ハルの長さ ISO 8666基準	22,56 m. - 74 ft. 0 in.	
	LW = 水位線長 (満載時	21,14 m. - 69 ft. 4 in.	
	最大幅	6,08 m. - 19 ft. 11 in.	
	喫水(スクリュー下) (満載時の船)	2,05 m. - 6 ft. 9 in.	
	空荷時の排水量	69,0 t. - 149914 lbs.	
	満載時の排水量	77,5 t. - 170858 lbs.	
	最大搭載人員	20	
	指令 2013/53/EU の設計カテゴリ	A	
	認証書類	B + F +A1 (音響放射)	
		RINA S.p.A.	
技術データ	ハルの種類: ワープのある船底、スプレーレイル付、デッドライズ角度13,5 °		
	H = キールからロールバーまでの高さ	8,74 m. - 28 ft. 8 in.	
	P = パルピット + トランサム	2,73 m. - 8 ft. 11 in	
	燃料タンク容量	6400 lt. - 1691 US gals	
	貯水槽容量	1100 lt. - 291 US gals.	
性能仕様	性能は以下の条件で評価:ヨットの標準仕様艇排水量: 搭載1/3、クリーンなハル、気温25度、良好な気象条件、搭載人員6名	70,8 t. - 155996 lbs.	
	ヨットへの過負荷	6 t. - 2205 lbs.	
	最高速度の減速	1 ノット	

Motorisation	2 x MAN V12 1800 - puissance 1 800 mHp / 1 324 kW at 2 300 tours/min	standard	
	2 x MAN V12 1900 - puissance 1 900 mHp / 1 397 kW at 2 300 tours/min	en option	
		Man 1800	Man 1900
Vitesse	Vitesse maximum	noeuds 29	31
	Vitesse de croisière	noeuds 26	27
Autonomie	Vitesse maximum	m.n. 280	270
	Vitesse de croisière	m.n. 300	290
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666	25,29 m. -83 ft. 0 in.	
	Lh = Longueur de coque ISO 8666	22,56 m. - 74 ft. 0 in.	
	Vitesse de croisière économique	21,14 m. - 69 ft. 4 in.	
	Largeur maximum	6,08 m. - 19 ft. 11 in.	
	Tirant d'eau (bateau en charge)	2,05 m. - 6 ft. 9 in.	
	Déplacement à vide	69,0 t. - 149914 lbs.	
	Déplacement en charge	77,5 t. - 170858 lbs.	
	Nombre maximum de personnes à bord	20	
	Catégorie de conception selon la directive 2013/53/UE	A	
	Certification modules	B + F +A1 (émission sonore)	
		RINA S.p.A.	
Données caractéristiques	Type de carène: à géométrie variable avec relevé de varangue 13,8 ° et patins latéraux		
	H = Hauteur maximum à partir de la quille jusqu'au roll-bar	8,74 m. - 28 ft. 8 in.	
	P = Pulpit + tableau	2,73 m. - 8 ft. 11 in	
	Capacité réservoir carburant	6400 lt. - 1691 US gals	
	Capacité réservoirs d'eau	1100 lt. - 291 US gals.	
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant: à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, température 25 °C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 6 personnes à bord.	70,8 t. - 155996 lbs.	
	Avec une surcharge du bateau de	6 t. - 2205 lbs.	
	La perte de vitesse maximum est de	1 noeud	

Motorización	2 x MAN V12 1800 - Potencia 1800 mhp / 1324 kW a 2300 rpm	std	
	2 x MAN V12 1900 – Potencia 1900 mhp / 1397 kW a 2300 rpm	opt	
		Man 1800	Man 1900
Velocidad	Velocidad máxima	nudos 29	31
	Velocidad de crucero	nudos 26	27
Autonomia	Velocidad máxima	m.n. 280	270
	Velocidad de crucero	m.n. 300	290
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666	25,29 m. -83 ft. 0 in.	
	Lh = Eslora de casco ISO 8666	22,56 m. - 74 ft. 0 in.	
	Lg = Eslora de flotación (a plena carga)	21,14 m. - 69 ft. 4 in.	
	Manga máxima	6,08 m. - 19 ft. 11 in.	
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)	2,05 m. - 6 ft. 9 in.	
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	69,0 t. - 149914 lbs.	
	Desplazamiento a plena carga	77,5 t. - 170858 lbs.	
	Número máximo de personas a bordo	20	
	Categoría de proyecto 2013/53/EU	A	
	Certificación módulos	B + F +A1 (Emisión sonora)	
		RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometria variable con ángulo de 13,5 ° y carriles de spray		
	H = Altura máxima desde la quilla hasta la barra	8,74 m. - 28 ft. 8 in.	
	P = púlpito + espejo	2,73 m. - 8 ft. 11 in	
	Capacidad del tanque de combustible	6400 lt. - 1691 US gals	
	Capacidad del depósito de agua	1100 lt. - 291 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Las prestaciones se determinan en las siguientes condiciones: desplazamiento versión estándar del yate: con 1/3 de carga de líquidos, con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 6 personas a bordo	70,8 t. - 155996 lbs.	
	Sobrecargando la embarcación	6 t. - 2205 lbs.	
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de	1 nudo	

Двигатели	2 x MAN V12 1800 - мощность 1800 м.л.с. / 1324 кВт при 2300 об/мин	std	
	2 x MAN V12 1900 - мощность 1900 м.л.с. / 1397 кВт при 2300 об/мин	opt	
		Man 1800	Man 1900
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость	узлов 29	31
	Крейсерская скорость	узлов 26	27
ЗАПАС ХОДА	Максимальная скорость	m.n. 280	270
	Крейсерская скорость	m.n. 300	290
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666	25,29 м. -8.3 фут. 0 дюйм.	
	LH = Длина корпуса ISO 8666	22,56 м. - 74 фут. 0 дюйм.	
	Lwl = длина по ватерлинии (при полной загрузке)	21,14 м. - 69 фут. 4 дюйм.	
	Максимальная ширина	6,08 м. - 19 фут. 11 дюйм.	
	Осадка (при полной нагрузке)	2,05 м. - 6 фут. 9 дюйм.	
	Водоизмещение порожнем	69,0 т. - 149914 фунт.	
	Водоизмещение при полной нагрузке	77,5 т. - 170858 фунт.	
	Максимальное число пассажиров	20	
	Категория дизайна в соответствии с 2013/53/EU	A	
	Сертификация модулей	B + F +A1 (звукоизлучение)	
		RINA S.p.A.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип корпуса: изогнутый корпус с брызгоотбойниками и углом килеватости кормы 13,5 °		
	H = общая высота от киля до ролльбара	8,74 м. - 28 фут. 8 дюйм.	
	P = релинг + транец	2,73 м. - 8 фут. 11 дюйм	
	Запас топлива	6400 л. - 1691 галлон США	
	Запас воды	1100 л. - 291 галлон США.	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Производительность оценивается при следующих условиях: водоизмещение яхты во время стандартного перемещения: при 1/3 загрузки, чистый корпус, температура воздуха 25°C, хорошие погодные условия, 6 человек на борту.	70,8 т. - 155996 фунт.	
	При перегрузке яхты на	6 т. - 2205 фунт.	
	наблюдается снижение максимальной скорости на	1 узел	

发动机	2 x MAN V12 1800发动机，每台额定功率1800马力/1324千瓦（转速达2300转/分钟时）	标配	
	2 x MAN V12 1900发动机，每台额定功率1900马力/1397千瓦（转速达2300转/分钟时）	选配	
		Man 1800	Man 1900
速度	最高速度 节	29	31
	巡航速度 节	26	27
航程	最高速度 海里	280	270
	巡航速度 海里	300	290
主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)	25,29 米 -8.3 英尺 0 英寸	
	Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)	22,56 米 - 74 英尺 0 英寸	
	Lwl = 水线长(满载)	21,14 米 - 69 英尺 4 英寸	
	船宽	6,08 米 - 19 英尺 11 英寸	
	满载不能超过吃水线	2,05 米 - 6 英尺 9 英寸	
	空载排水量	69,0 吨 - 149914 磅.	
	满载排水量	77,5 吨 - 170858 磅.	
	限载人数	20	
	设计等级2013/53/EU	A	
	证书类型	B + F +A1 (噪音排放)	
		RINA S.p.A.	
技术数据	船体类型: 扭曲船体，船艉底部斜度13.5° ，带防溅条		
	H = 从龙骨到防倾杆的整体高度	8,74 米 - 28 英尺 8 英寸	
	P = 护栏+艉板	2,73 米 - 8 英尺 11 英寸	
	油箱容量	6400 lt. - 1691 US 美加仑	
	水箱容量	1100 lt. - 291 US 美加仑	
性能参数	性能根据以下条件测算：游艇标准排水量，1/3负载，干净船体，气温25° C，天气情况良好，船载6人。	70,8 吨 - 155996 磅.	
	游艇每加载	6 吨 - 2205 磅.	
	则最高速度下降	1 节	



Riva 82 DIVA

82 DIVA







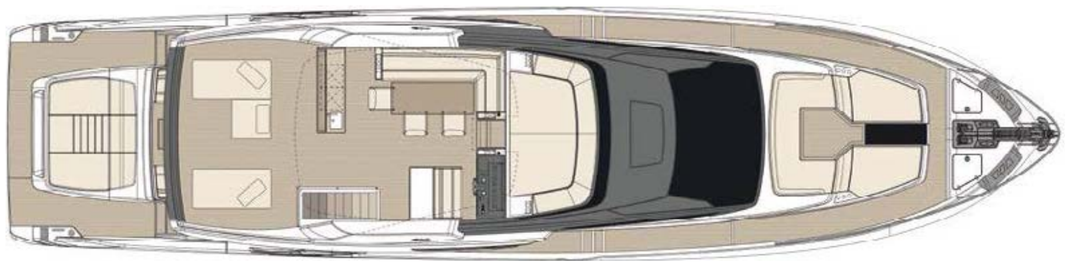





One's destination is never a place,

but a new way of seeing things.

Henry Miller

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
TBWA\Italy

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Leonardo Andreoni, Alberto Cocchi, Nicola Lorusso

STYLING
Elisa Rampi

COPYRIGHT QUOTE
By Henry Miller, from BIG SUR AND THE ORANGES OFHIERONYMUS BOSCH,
copyright ©1957 by New Directions Publishing Corp.
Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy

a Ferretti Group brand