
Riva

ELISEO

E-LUXURY



A FERRETTI GROUP BRAND

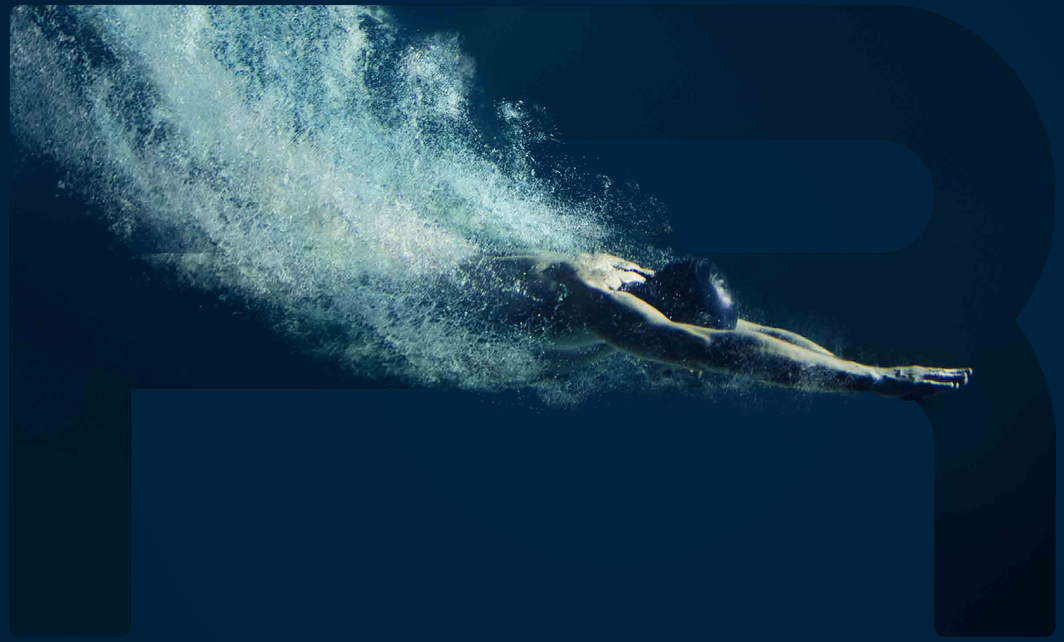

IVA

Discover the new e-luxury
dimension with El-Iseo


Riva
enel x



FLOWING





ELECTRICITY


Riva








FEEL



FREE



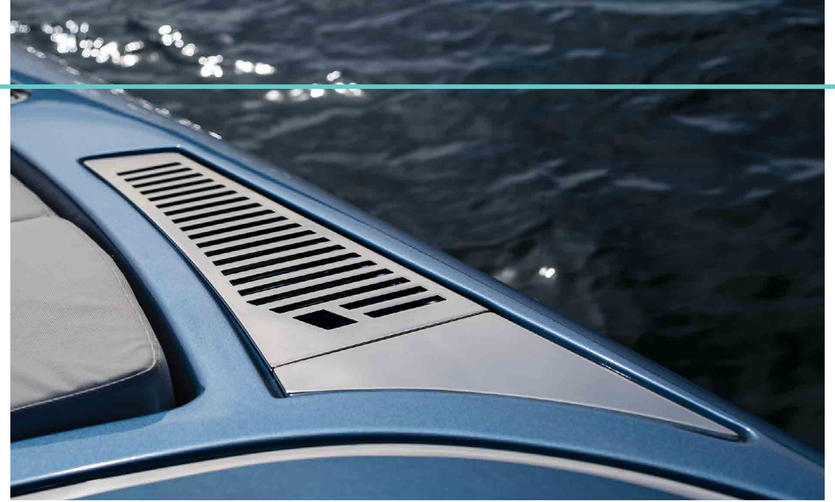



RELAX WITH



ADAGIO



SPEED

ENJOY



IN ANDANTE


AND HAVE FUN
CRUISING
IN ALLEGRO


Riva



BREATHE






100
0
0.0
25
21.5
150
Riva

DIFFERENT BY NATURE



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL SHEET

技术参数

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術仕様

Motorizzazione

Versione con piede poppiero
1 x Parker GVM310 potenza 340 mhp / 250 kW a 4000 giri/min (picco 300 kW) + piede Mercury 3XR

		PARKER 340
Velocità	Velocità massima	nodi 40
	Velocità di crociera	nodi 25
	Velocità ECO	nodi 5
Autonomia	(miglia nautiche)	
	Velocità di crociera	m.n. 25 (1 h)
	Velocità ECO	m.n. 50 (10 h)
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutta ISO 8666	8,35 m. - 27 ft. 5 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	7,10 m. - 23 ft. 4 in.
	Larghezza massima	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,00 m. - 3 ft. 3 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	3,75 t. - 8267 lb.
	Dislocamento a pieno carico	4,36 t. - 9612 lb.
	Numero massimo di persone imbarcabili	6
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU	B
	Certificazioni moduli	B + C - RINA S.p.A
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con pattini di sostentamento e deadrise 15 °	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P = sporgenza prodiera del botazzo e poppiera del piede	0,14 m. - 0 ft. 6 in.
	Capacità batteria	150 kWh
	Tempo di ricarica batteria (da 20% a 80% - presa 400V/3f 32A)	5 h
	Tempo di ricarica batteria (da 20% a 80% - presa fast 75kW - OPT)	1 h 15 min
	Capacità serbatoi acqua	40 lt. - 11 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: e si riferiscono alla barca nella versione standard in condizioni di carena pulita, temp. acqua 20° C, buone condizioni climatiche e 2 persone a bordo.	3,95 t. - 8708 lb.
	Sovraccaricando la barca di	0,15 t. - 331 lb.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo

Engines

Stern Drive Version
1 x Parker GVM310 power 340 mhp / 250 kW at 4000 rpm (peak power 300kW) + stern drive Mercury 3XR

		PARKER 340
Speed	Maximim speed	knots 40
	Cruising speed	knots 25
	ECO speed	knots 5
Range	(nautical miles)	
	Cruising speed	n.m. 25 (1 h)
	ECO speed	n.m. 50 (10 h)
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	8,35 m. - 27 ft. 5 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully landen)	7,10 m. - 23 ft. 4 in.
	Maximum beam	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Depth under propellers (boat fully landen)	1,00 m. - 3 ft. 3 in.
	Displacement unladen	3,75 t. - 8267 lb.
	Displacement laden	4,36 t. - 9612 lb.
	Maximum number of persons on board	6
	Design category Directive 2013/53/EU	B
	Certification modules	B + C - RINA S.p.A
Technical data	Hull type: Monohedron hull with spray rails and deadrise 15 °	
	H = Overall height from keel to windscreen	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P = bow protection + stern drive	0,14 m. - 0 ft. 6 in.
	Battery capacity	150 kWh
	Battery recharge time (from 20% to 80% by 400Vac/3ph 32A shore connection)	5 h
	Battery recharge time (from 20% to 80% by 75kW fast shore connection - OPT)	1 h 15 min
	Water tanks capacity	40 lt. - 11 US gals.
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht, clean hull, 20°C water temperature, good weather conditions, 2 persons on board	3,95 t. - 8708 lb.
	Overloading the yacht by	0,15 t. - 331 lb.
	Top speed decreases of	1 knot

エンジン

スターンドライブバージョン
1×Parker GVM310 出力 340 mhp / 250 kW, 4000回転/分（最高300 kW）+Mercury 3XR スターンドライブ

		PARKER 340
速度	最高速度	ノット 40
	巡航速度	ノット 25
	ECOモードでの速度	ノット 5
	範囲（海里）	
	巡航速度	マイル 25 (1 時間)
	ECOモードでの速度	マイル 50 (10 時間)
主要目寸法	LOA = 全長 ISO 8666基準	8,35 m. - 27 ft. 5 in.
	LH = ハルの長さ ISO 8666基準	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	LW = 水位線長 満載時	7,10 m. - 23 ft. 4 in.
	最大幅	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	喫水(スクリュー下) (満載時の船)	1,00 m. - 3 ft. 3 in.
	空荷時の排水量	3,75 t. - 8267 lb.
	満載時の排水量	4,36 t. - 9612 lb.
	最大搭載人員	6
	指令 2013/53/EU の設計カテゴリ	B
	認証書類	B + C - RINA S.p.A
技術データ	船体のタイプ：一面体、スプレーレール付き、船底勾配 15°	
	H=（最大）=キールからフロントウィンドウまでの最大高さ	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P=船首（サドルタンク）と船尾（スターンドライブ）の突出部	0,14 m. - 0 ft. 6 in.
	バッテリー容量	150 kWh
	バッテリー充電時間（20%～80%、400V/3f 32Aソケット）	5 時間
	バッテリー充電時間（20%～80%、75kW 急速充電 - OPT）	1 h 15 分
	貯水槽容量	40 lt. - 11 US gals.
性能仕様	性能は以下の条件で評価：ヨットの標準仕様船排水量： 船体がきれいな状態で、水温が20℃、好天、2名乗船時における標準仕様の船舶	3,95 t. - 8708 lb.
	ヨットへの過負荷	0,15 t. - 331 lb.
	最高速度の減速	1 ノット

Motorisation

Version à embase Z-drive
1 x Parker GVM310 puissance 340 mhp / 250 kW à 4 000 tours/min (pic 300 kW) + embase Mercury 3XR

		PARKER 340
Vitesse	Vitesse maximum	noeuds 40
	Vitesse de croisière	noeuds 25
	Vitesse ÉCO	noeuds 5
Autonomie	(milles marins)	
	Vitesse de croisière	m.n. 25 (1 h)
	Vitesse ÉCO	m.n. 50 (10 h)
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666	8,35 m. - 27 ft. 5 in.
	Lh = Longueur de coque ISO 8666	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lg = Longueur à la flottaison (à pleine charge)	7,10 m. - 23 ft. 4 in.
	Largeur maximum	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Tirant d'eau (bateau en charge)	1,00 m. - 3 ft. 3 in.
	Déplacement à vide	3,75 t. - 8267 lb.
	Déplacement en charge	4,36 t. - 9612 lb.
	Nombre maximum de personnes à bord	6
	Catégorie de conception selon la directive 2013/53/UE	B
	Certification modules	B + C - RINA S.p.A
Données caractéristiques	Type de coque : Monoèdre à convexité variable, avec patins de support et acculement de 15 °	
	H maximale = Hauteur maximale de la quille au pare-brise	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P= saillie avant du liston et saillie arrière de l'embase	0,14 m. - 0 ft. 6 in.
	Capacité de la batterie	150 kWh
	Temps de charge de la batterie (de 20 % à 80 % - prise 400V/3f 32A)	5 h
	Temps de charge de la batterie (de 20 % à 80 % - prise rapide 75kW - OPT)	1 h 15 min
	Capacité réservoirs d'eau	40 lt. - 11 US gals.
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant: et se réfèrent au bateau en version standard dans des conditions de coque propre, température de l'eau 20 °C, bonnes conditions météorologiques et 2 personnes à bord.	3,95 t. - 8708 lb.
	Avec une surcharge du bateau de	0,15 t. - 331 lb.
	La perte de vitesse maximum est de	1 noeud

Motorización

Versión con propulsor de popa
1 x Parker GVM310 potencia 340 mhp / 250 kW a 4000 r/min (pico 300 kW) + propulsor Mercury 3XR

		PARKER 340
Velocidad	Velocidad máxima	nudos 40
	Velocidad de crucero	nudos 25
	Velocidad ECO	nudos 5
Autonomía	(millas náuticas)	
	Velocidad de crucero	m.n. 25 (1 h)
	Velocidad ECO	m.n. 50 (10 h)
Medidas Principaless	Loa = Eslora total ISO 8666	8,35 m. - 27 ft. 5 in.
	Lh = Eslora de casco ISO 8666	8,21 m. - 26 ft. 11 in.
	Lg = Eslora de flotación (a plena carga)	7,10 m. - 23 ft. 4 in.
	Manga máxima	2,50 m. - 8 ft. 2 in.
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga)	1,00 m. - 3 ft. 3 in.
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	3,75 t. - 8267 lb.
	Desplazamiento a plena carga	4,36 t. - 9612 lb.
	Número máximo de personas a bordo	6
	Categoría de proyecto 2013/53/EU	B
	Certificación módulos	B + C - RINA S.p.A
Datos Técnicos	Tipo de carena: monohédrica de convexidad variable con redanes de sustentación y ángulo de 15 °	
	H máxima = Altura máxima de la quilla al parabrisas	1,96 m. - 6 ft. 5 in.
	P = saliente proel del botazo y popel del propulsor	0,14 m. - 0 ft. 6 in.
	Capacidad batería	150 kWh
	Tiempo de carga bateria (de 20 % a 80 % - toma 400 V/3 F 32 A)	5 h
	Tiempo de carga bateria (de 20 % a 80 % - toma fast 75 kW - opcional)	1 h 15 min
	Capacidad del depósito de agua	40 lt. - 11 US gals.
Especificaciones de prestaciones	Las prestaciones se determinan en las siguientes condiciones: y se refieren a la barca en la versión estándar en condiciones de carena limpia, temp. agua 20 °C, buenas condiciones climáticas y 2 personas a bordo.	3,95 t. - 8708 lb.
	Sobrecargando la embarcación	0,15 t. - 331 lb.
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de	1 nudo

Двигатели

Версия с кормовым приводом
1 x Parker GVM310 мощность 340 л.с. / 250 кВт 4000 об/мин (пик 300 кВт) + поворотно-откидная колонка Mercury 3XR

		PARKER 340
СКОРОСТЬ	Максимальная скорость	узлов 40
	Крейсерская скорость	узлов 25
	Экономичная скорость	узлов 5
ЗАПАС ХОДА	(морские мили)	
	Крейсерская скорость	m.n. 25 (1 ч)
	Экономичная скорость	m.n. 50 (10 ч)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ	LOA = Габаритная длина ISO 8666	8,35 м. - 27 фут. 5 дюйм.
	LH = Длина корпуса ISO 8666	8,21 м. - 26 фут. 11 дюйм.
	Lwl = длина по ватерлинии (при полной загрузке)	7,10 м. - 23 фут. 4 дюйм.
	Максимальная ширина	2,50 м. - 8 фут. 2 дюйм.
	Осадка (при полной нагрузке)	1,00 м. - 3 фут. 3 дюйм.
	Водоизмещение порожнем	3,75 т. - 8267 фунт.
	Водоизмещение при полной нагрузке	4,36 т. - 9612 фунт.
	Максимальное число пассажиров	6
	Категория дизайна в соответствии с 2013/53/EU	B
	Сертификация модулей	B + C - RINA S.p.A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип корпуса: Моногедрон с переменной выпуклостью, с брызгоотражателями, с углом килеватости 15°	
	Максимальная высота от киля до лобового стекла	1,96 м. - 6 фут. 5 дюйм.
	P = выступ привального бруса в носовой части и колонки в кормовой	0,14 м. - 0 фут. 6 дюйм.
	Емкость аккумулятора	150 kWh
	Время зарядки аккумулятора (от 20% до 80% - розетка 400В/3ф 32А)	5 ч
	Время зарядки аккумулятора (от 20% до 80% - розетка быстрой зарядки 75 кВт - ОПЦ)	1 ч 15 мин
	Запас воды	40 л. - 11 US gals.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Производительность оценивается при следующих условиях: водоизмещение яхты во время стандартного перемещения: и относится к яхте в стандартной версии, при чистом корпусе, темп. воды 20° C, хороших погодных условиях, нахождении на борту 2 человек.	3,95 т. - 8708 фунт.
	При перегрузке яхты на	0,15 т. - 331 фунт.
	наблюдается снижение максимальной скорости на	1 узлов

发动机


带舵尾驱动器的版本
1 x Parker GVM310发动机，4000 转/分钟时功率为 340 机器马力 / 250 kW（峰值 300 kW）+ Mercury 3XR船外机


		PARKER 340
速度	最高速度	节 40
	巡航速度	节 25
	经济航速	节 5
航程	(海里)	
	巡航速度	海里 25 (1 小时)
	经济航速	海里 50 (10 小时)
主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准)	8,35 米 - 27 英尺 5 英寸
	Lh = 船体长 (ISO 8666 标准)	8,21 米 - 26 英尺 11 英寸
	Lwl = 水线长(满载)	7,10 米 - 23 英尺 4 英寸
	船宽	2,50 米 - 8 英尺 2 英寸
	满载不能超过吃水线	1,00 米 - 3 英尺 3 英寸
	空载排水量	3,75 吨 - 8267 磅
	满载排水量	4,36 吨 - 9612 磅
	限载人数	6
	设计等级2013/53/EU	B
	证书类型	B + C - RINA S.p.A
技术数据	船体类型：单面体船体，凸度可变，带防溅条和15° 船底横升角	
	最大H= 从龙骨到挡风玻璃的最大高度	1,96 米 - 6 英尺 5 英寸
	P = 船头外缘和船外机尾部的凸出部分	0,14 米 - 0 英尺 6 英寸
	电池容量	150 kWh
	电池充电时间（从20%至80% - 400V/3f 32A插座）	5 小时
	电池充电时间（从20%至80% - 75kW – OPT快充插座）	1 小时 15 分钟
	水箱容量	40 lt. - 11 US gals.
性能参数	性能根据以下条件测算： 标准版船舶，船体干净，水温20° C，气候条件良好，乘载2人。	3,95 吨 - 8708 磅
	游艇每加载	0,15 吨 - 331 磅
	则最高速度下降	1 节



ELISEO



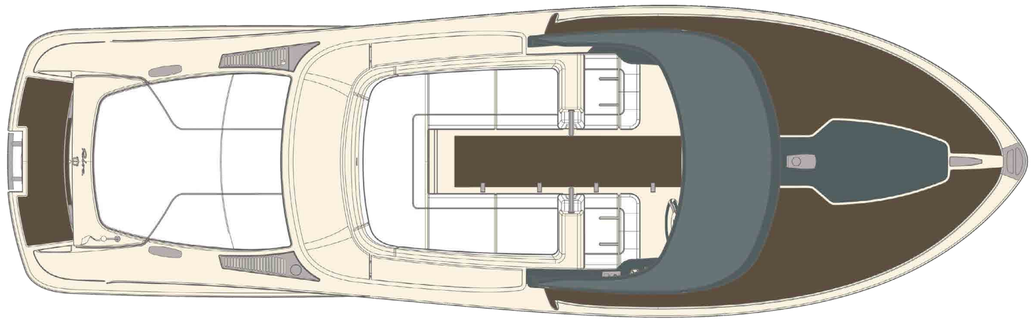

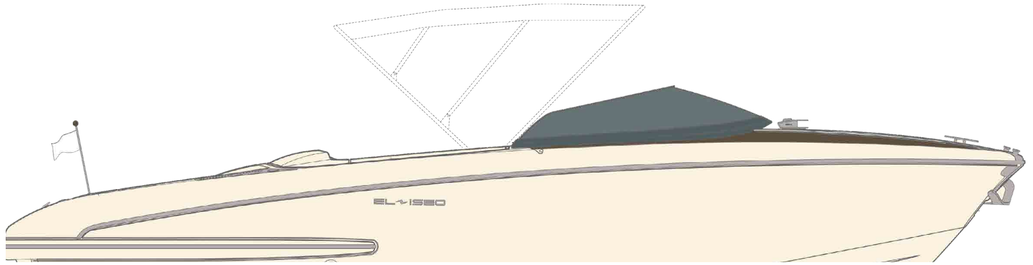

A new way of feeling water.

Riva El-Iseo

E-LUXURY

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
TBWA\Italy

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Leonardo Andreoni

STYLING
Ldi Design Studio

Follow us www.riva-yacht.com

Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand